

112

Основные данные		ед. изм.		Примечание
Номинальное усилие за 12,5мм до нмт		тс	800	
Прессовое усилие при наиб. глубине вытяж		тс	250	
Ход ползуна		мм	500	
Регулировка		мм	500	
Число ходов ползуна		ход/мин	14	
Поверхность стола		мм	1620x3350	
Размеры подпитомовой плиты фурнурной		мм	200x1600x3150	
Высота подкладной плиты РСМ(1026-6255)		мм	350	
Поверхность ползуна		мм	1600x3220	
Расстояние между стойками пресса		мм	3350	
Расстояние между направляющими ползуна		мм	3180	
Расстояние от стола до направл. ползуна		мм	850	
Пневмоподушка в столе	Усилие прижима	тс	160	
	Усилие выталкивателя	тс	25	
	Ход плиты подушки	мм	200	
Допустимый вес инструмента на ползуне		тн		
Высота стола над уровнем пола		мм		
Включение пресса			кнопочное	
Цикл хода			автоматический	
Ход выталкивателя в ползуне		мм	200	жесткий
Закрытая высота пресса наиб.		мм	1250	от стола до ползуна
Закрытая высота пресса наим.		мм	750	— " —


Паспорт пресса: РК ZZ(I)-800/3150 (заб. №42982)
 Цех потребитель: Прессовый 4; III площадка*
 Задание: 024ш-3888

* 025ш-1409 1/хп 83г					РМ-5002		
изм.	п-т	накл.	подл.	д-а	Техническая характеристика кривошипного пресса фирмы "ERFURT" тип. РК ZZ(I)-800/3150		
Разр.	Валерий	80мм	25г	82г			
Пров.							
Соглас.	Петренко						
Утв.	Таланкин				лист 1 из 5 Отд. 103		



Копировал: Лещева

Формат А4

113

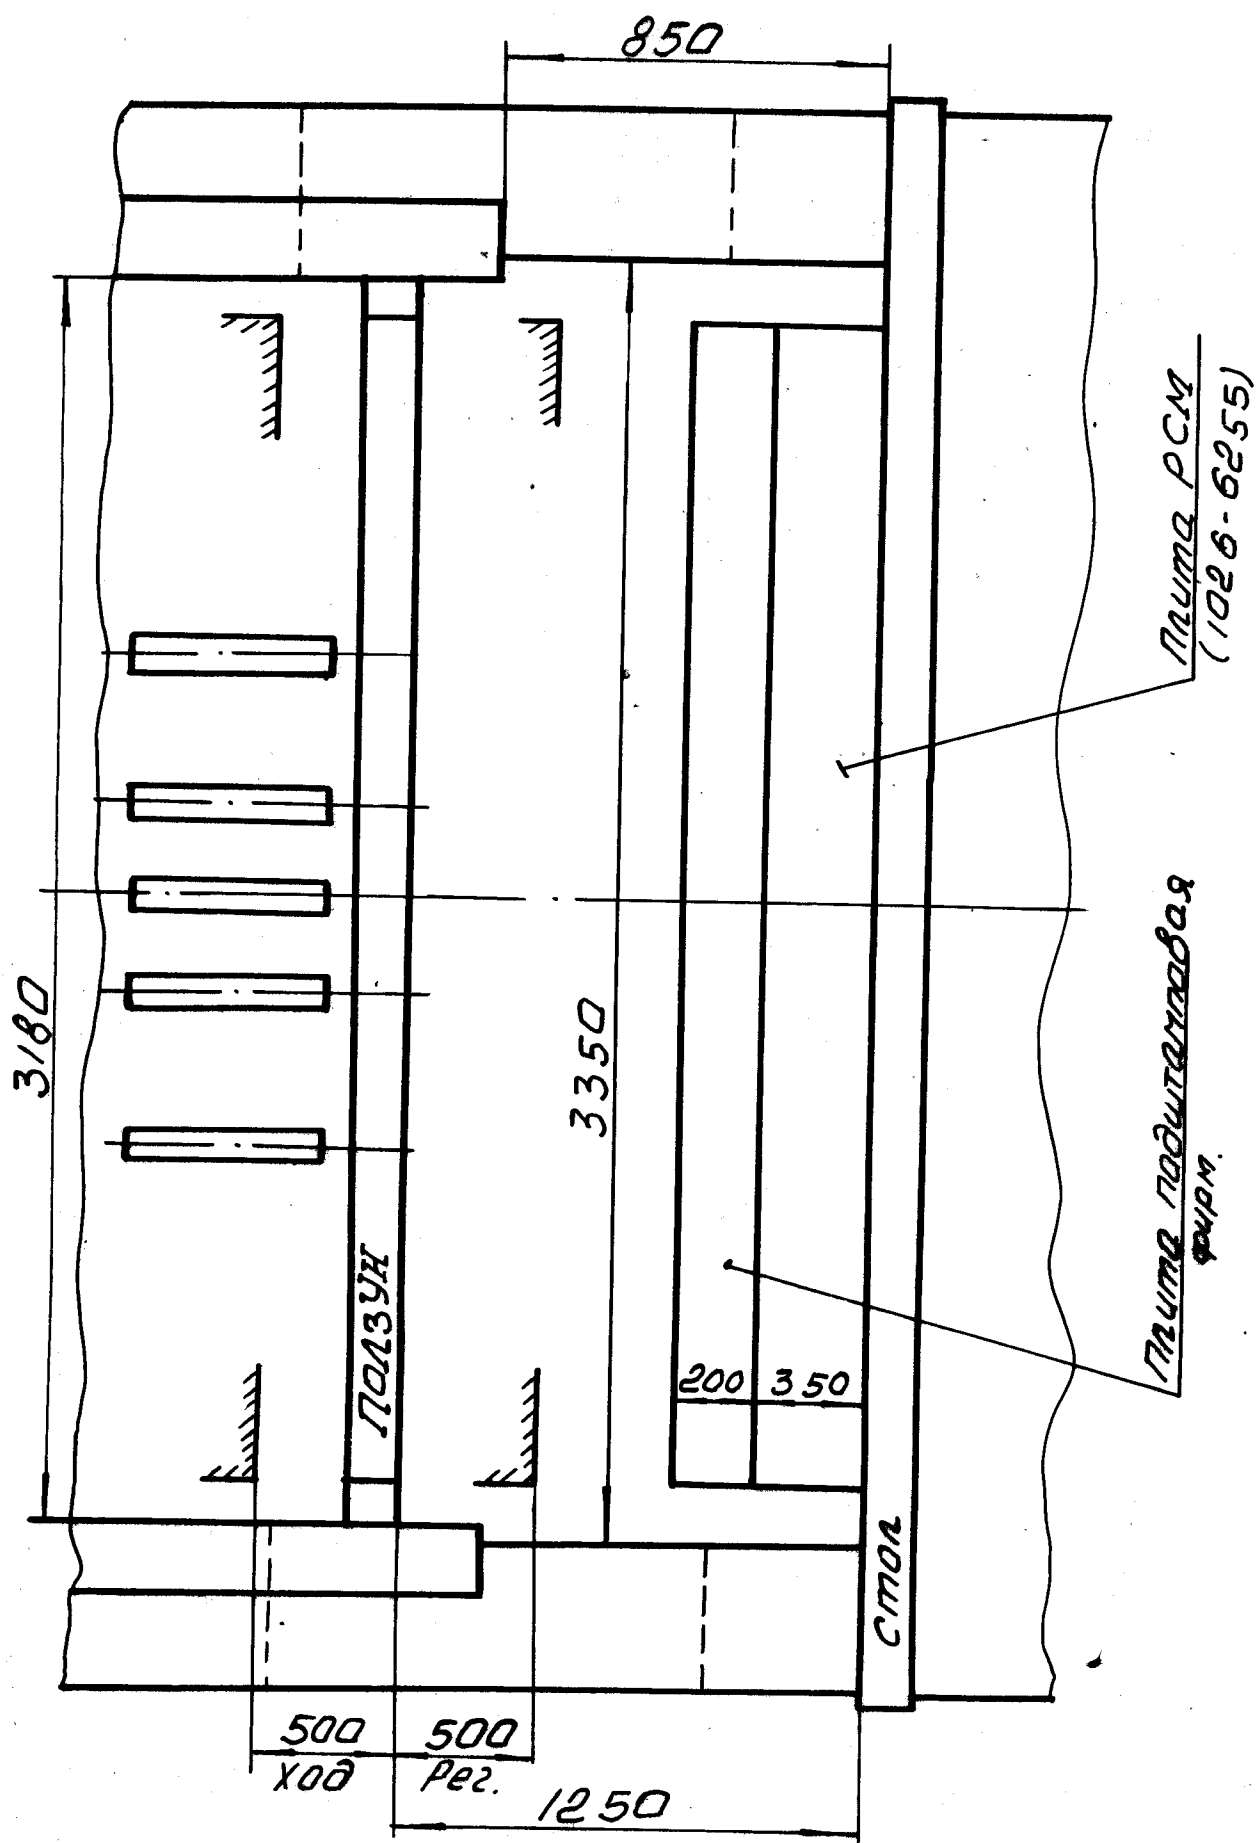

43M	1-7	NOOK.	ноднба	PM - 5002	лист
					2
					формат А4

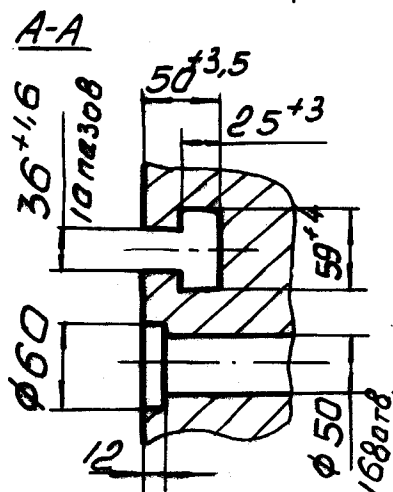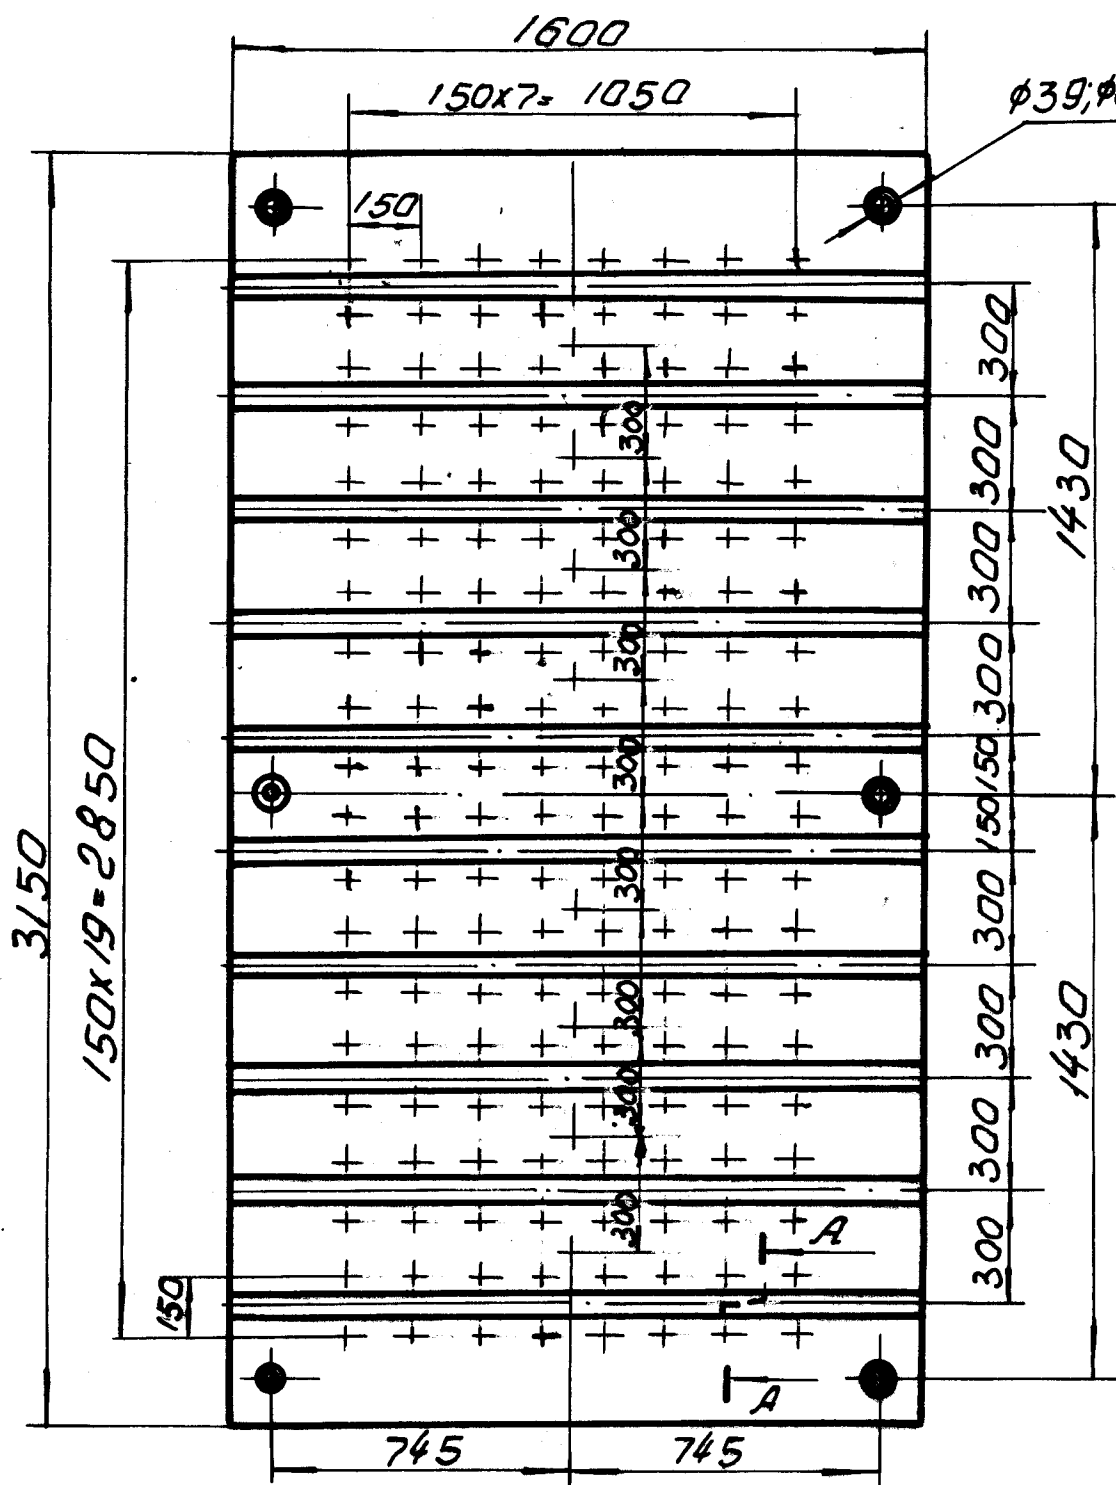


					PM- 5002	Лист
439	А-Т	Н док.	прод.	дог.		3

Копировал: Лещева

ФОРМА 4

Technical drawing of a rectangular plate with the following specifications:

- Overall Dimensions:** 1600 (width) x 3220 (height).
- Top Section:** A horizontal section with a width of 1600 and a height of 450. It contains a row of 8 holes with a center-to-center spacing of 150. The first and last holes are offset by 75 from the edges.
- Bottom Section:** A horizontal section with a width of 1600 and a height of 450. It contains a row of 8 holes with a center-to-center spacing of 150. The first and last holes are offset by 75 from the edges.
- Central Section:** A central section with a height of 225. It contains a row of 8 holes with a center-to-center spacing of 150. The first and last holes are offset by 75 from the edges.
- Labels:** The letter 'A' is labeled at the bottom right corner of the plate.

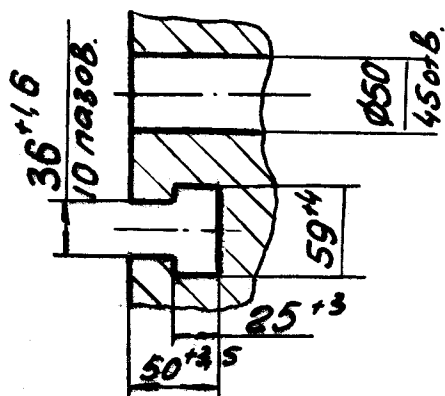

4

4344	АУСТ. Н. БОК.	ПОДР.	В-2
------	---------------	-------	-----

0001000000