

ЗАКАЗЧИК:  
Главный инженер ООО «РПРЗ»  
С.В. Гуляев  
« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2023г.

ПОДРЯДЧИК:

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2023г.

## Техническое задание №129

На выполнение работ: Ремонт кровли в осях 9-14/А-Б в "Производственном здании", литер "А3", инв. №0000150, г. Ростов-на-Дону, ул. 50-летия Ростсельмаша, 2-6/22

Наименование цеха, здания, вида работ

Заказчик: ООО «РПРЗ»

1. Выполнить работы, согласно приложению №1, №2.
2. Работы производить инструментом и техникой подрядчика.
3. Строительный мусор, образовавшийся при производстве ремонтно-строительных работ, является собственностью Подрядчика и, после вывоза мусора за территорию завода, Подрядчик вправе распоряжаться им по своему усмотрению.
4. Для выполнения огневых работ представитель подрядной организации за день до начала работ оформляет наряд-допуск на огневые работы.
5. В конце каждого рабочего дня подрядная организация убирает место проведения работ.
6. Работы выполнять в соответствии со СНиП 12-03- 2001, СНиП 12-04-2002.

### Приложения:

- |                           |         |
|---------------------------|---------|
| 1. Планировка             | 1 лист. |
| 2. Дефектная ведомость №1 | 1 лист. |

Главный механик

И.В. Секач

Вед. Инженер-строитель

Д.В. Темнорусов

"Утверждаю"  
Главный механик ООО "РПРЗ"  
И.В. Секач  
" " " 2023г

### Ведомость дефектов № 1

На ремонт объекта: "Производственное здание", литер "А3", инв. №0000150

Место расположения объекта: "Производственное здание", литер "А3", инв. №0000150, г. Ростов-на-Дону,  
ул. 50-летия Ростсельмаша, 2-6/22

Работа: Ремонт кровли в осях 9-14/А-Б, в "Производственном здании", литер "А3", инв. №0000150

на основании визуального осмотра установлено:

№ п/п	Наименование дефекта	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Отслаивание края ковра, Протекание кровли. Вздутия, трещины на кровельном материале.	Очистка поверхности от грязи и пыли	м2	18,00	
2		Ремонт покрытия кровли отдельными местами в 1 слой, (с раскрытием пузырей,) до 1 м2	м2	10,00	
3		Обработка основания грунтовочным составом (битумным праймером)	м2	180,00	
4		Устройство кровли из наплавляемых материалов в 1 слой	м2	180,00	
5		Ремонт примыкания кровли к водосточной воронке	м2	3,00	
<b>Материалы</b>					
№ п/п	Наименование материалов		Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	Материал наплавляемый "Унифлекс ЭКП"		м2	230	
3	Праймер битумный Технониколь 01		кг	66,5	

Примечание:

1. В процессе производства работ возможны изменения по составу и объему работ.
2. Подъем материалов и инструмента на кровлю Подрядчик осуществляет своими силами и техникой.


Зам. Главного механика

Вед. Инженер-строитель

Г.В. Скрипников

Д.В. Темнорусов

Приложение 1. К ТЗ № 129

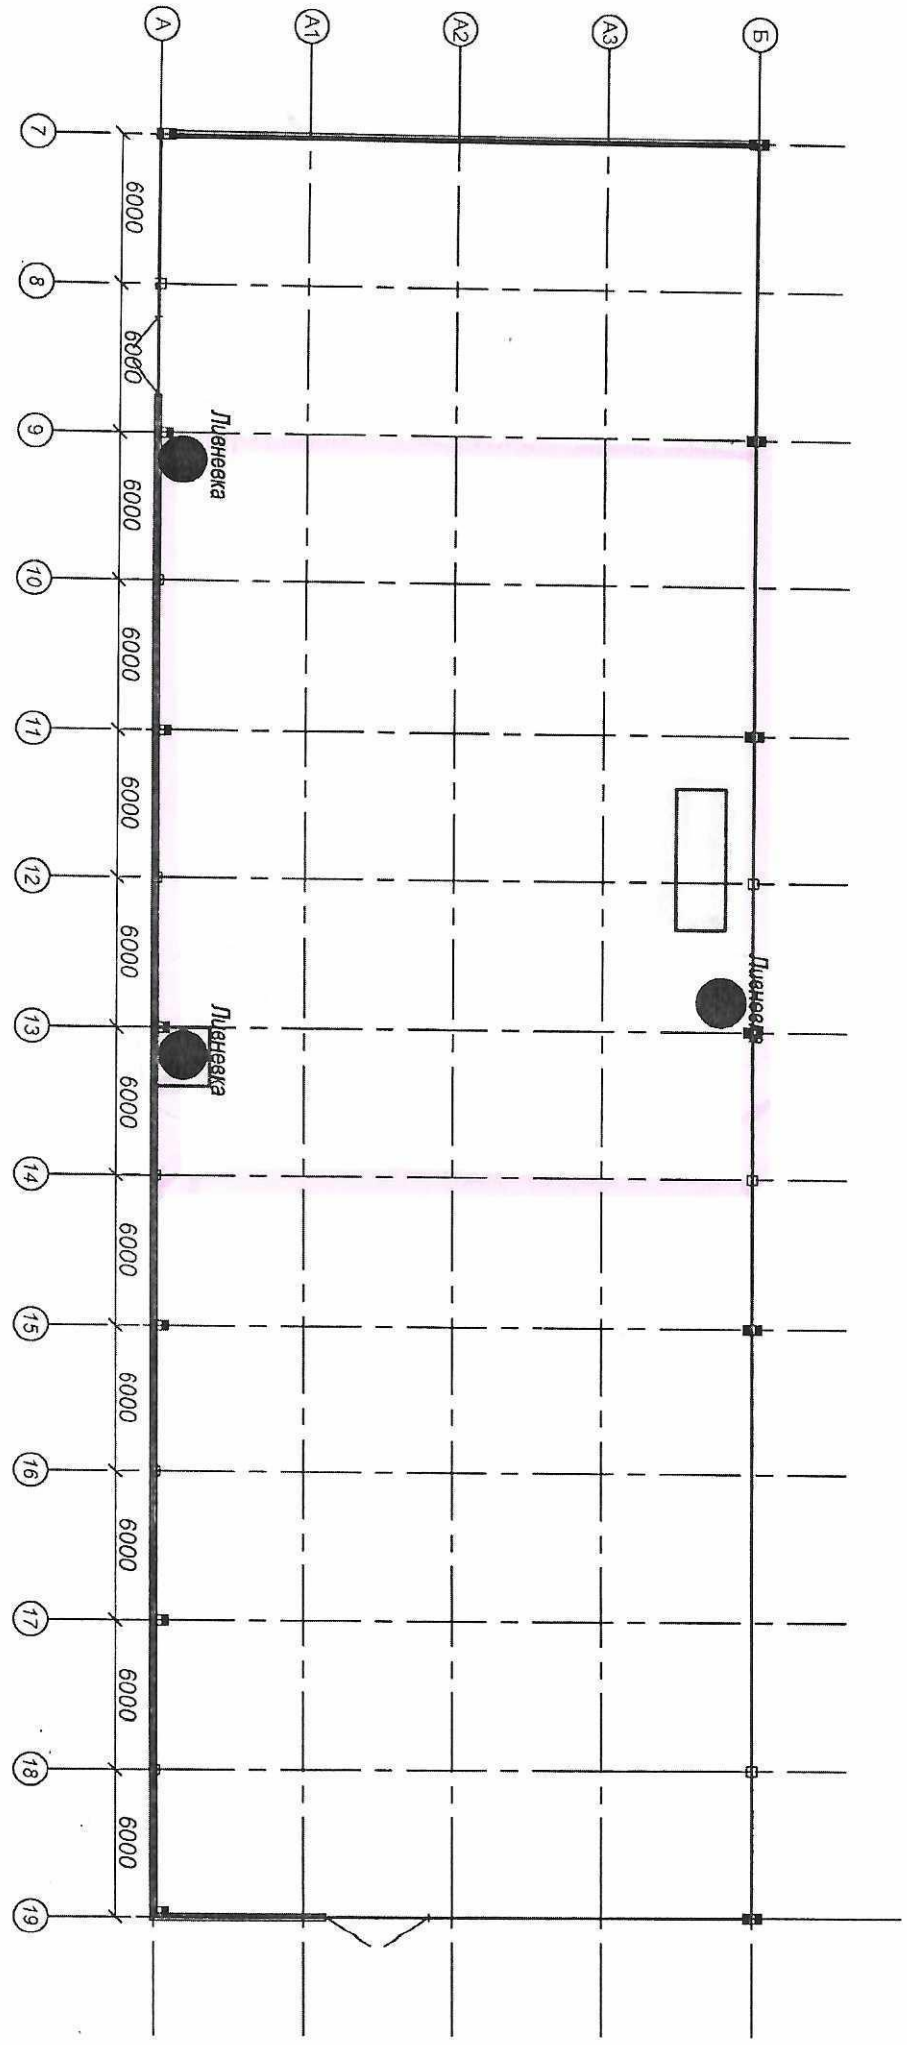

- места протекания кровли

Специальное ДА