

ЗАКАЗЧИК:
Главный инженер ООО «РПРЗ»
С.В. Гуляев
« _____ » _____ 2024г.

ПОДРЯДЧИК:
« _____ » _____ 2024г.

Техническое задание № 32

На выполнение работ: **Расчистка основания пола в осях 20-22 / С/1-С/3, на отм. +0,000, в здании «Кузнечно-прессовый корпус», Литер "БО", № 344 г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, зд. 2х.**

Наименование цеха, здания, вида работ

Заказчик: _____ **ООО «РПРЗ»**

Состав и требования к выполнению работ:

1. Выполнить работы, согласно приложений №1, №2.
2. Подрядчик отвечает за строгое соблюдение правил техники безопасности, правил охраны труда при производстве работ на территории Заказчика.
3. Подрядчик обязан выполнять работы обученными и аттестованными специалистами.
4. Подрядчик обязан вести: общий журнал работ, журнал входного контроля.
5. На время производства работ место провидения работ должно быть огорожено сигнальной лентой.
6. Подрядчик обязан предъявлять к освидетельствованию все скрытые работы с оформлением актов на скрытые работы поэтапно. Подрядчик информирует Заказчика за 1 день до начала приемки скрытых работ по мере их готовности. Готовность принимаемых скрытых работ подтверждается подписанием Заказчиком и Подрядчиком актов освидетельствования скрытых работ. Подрядчик не приступает к выполнению следующего этапа работ без подписания акта скрытых работ. Работы, выполненные без подписанного акта на скрытые работы представителем Заказчика, будут признаны некачественными и не подлежат оплате.
7. При выполнении работ предусмотреть мероприятия по защите продукции Заказчика от загрязнения и порчи, а также защиту персонала Заказчика от попадания окалины при сварочных работах путем натягивания защитного брезентового полотна над первым производственным этажом.
8. Работы производить из материалов, инструментом и техникой Подрядчика.
9. Работы выполнять в соответствии со СП 16.13330.2011, СП 48.13330.2011, СНиП 12-03- 2001, СНиП 12-04-2002 и др. нормативными документами, действующими на территории РФ.


10. Образовавшийся строительный мусор по окончании работ Подрядчик вывозит за территорию завода своими силами и за свой счет.

Приложения:

- | | |
|-------------------------------|---------|
| 1. Ведомость объемов работ №1 | 1 лист. |
| 2. Планировка объекта | 1 лист. |

Вед. Инженер-строитель

Главный механик

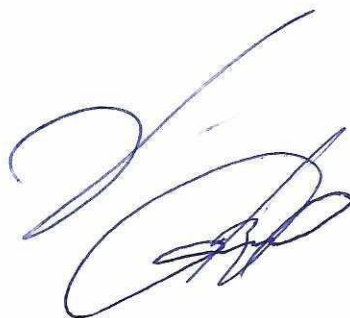

Д.В. Темнорусов

И.В. Секач

"Утверждаю"
Главный механик ООО "РПРЗ"
И.В. Секач

" " _____ 2024г

Ведомость объемов работ №1

Расчистка основания пола в осях 20-22 / С/1-С/3, на отм. +0,000, в здании «Кузнечно-прессовый корпус», Литер "БО", № 344 г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, зд. 2х.


№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5
1	Расчистка основания пола	м2	35,00	
2	Бетонирование приямка В25	м2	0,80	
Материалы				
№ п/п	Наименование материалов	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	Бетон В25	м3	0,2	
2	Сетка сварная 50х50 мм	м2	0,8	
3	Песок	кг	100,0	

Примечание:

1. В процессе производства работ возможны изменения по составу, объему работ .
2. Работы производить не из материалов Заказчика, не инструментом Заказчика и техникой Заказчика.
3. Работы выполнять в соответствии со СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002.
4. Подрядчик после выполнения работ вывозит за территорию завода и утилизирует за свой счет образовавшийся мусор.
5. Работы производить согласно нормам действующим на территории РФ

Вед. Инженер-строитель


Зам. Главного механика

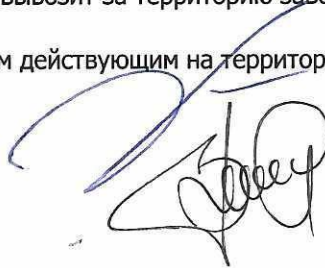

Д.В. Темнуров

Г.В. Скрипников

Схема здания КПК на отм. +0,000 инв. №344, литер Б0

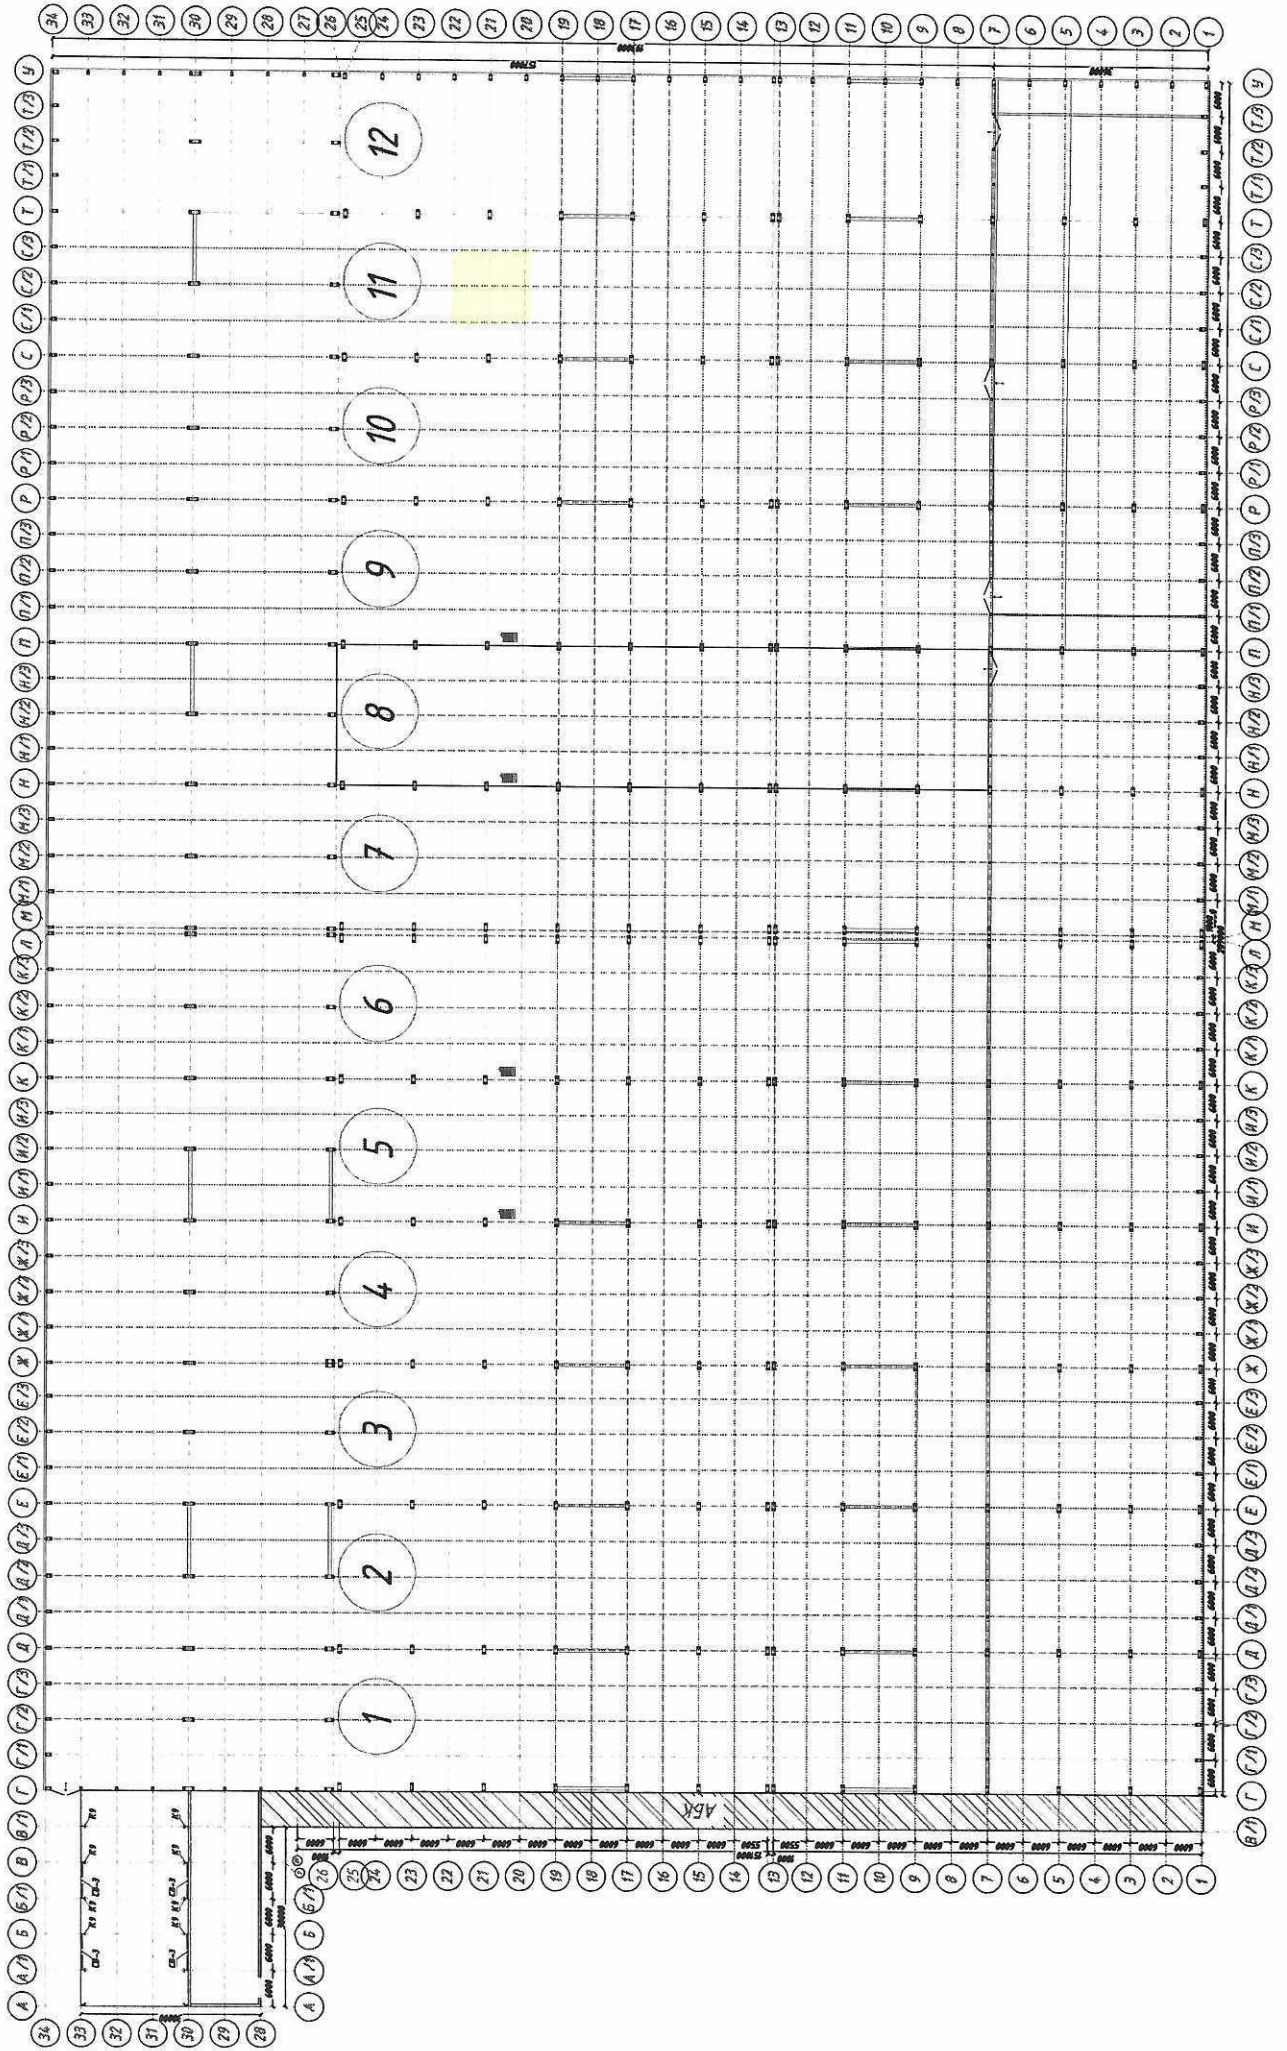

- место уведомлено работ