

ЗАКАЗЧИК:
Главный инженер ООО «РПРЗ»
С.В. Гуляев
« _____ » _____ 2024г.

ПОДРЯДЧИК:

« _____ » _____ 2024г.

Техническое задание №44

На выполнение работ: **ремонт пожарных лестниц в осях Р/2-Р/3, П/2-П/3, Т/2-Т/3, по оси 1, на отм от -7.200 до +16.700 в здании «Кузнечно-прессовый корпус», Литер "БО", № 344 г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, зд. 2х**

Наименование цеха, здания, вида работ

Заказчик: **ООО «РПРЗ»**

1. Общие требования:

1.1. Работы выполнять согласно ведомости дефектов (приложение №1, №2, №3) и планировки объекта (приложение №4).

2. Общие требования к выполнению работ:

2.1. Качество выполненных работ должно соответствовать требованиям Постановлением Правительства от 26 декабря 2014 г. № 1521, перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», СП 70.13330-2012 «Несущие и ограждающие конструкции», СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты», СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия», ГОСТ Р 53254-2009 «Техника пожарная, лестницы пожарные наружные стационарные», ГОСТ 23118-2012 «Конструкции стальные строительные».

2.2. Перед началом работ Подрядчик должен согласовать с Заказчиком график производства работ. Выполнение работ в действующем производстве.

3. Требования к Подрядчику при проведении работ:

3.1. Подрядчик отвечает за строгое соблюдение правил техники безопасности, правил охраны труда при производстве работ на территории Заказчика.

3.2. Подрядчик несет ответственность за все действия своего персонала, в том числе и за соблюдение персоналом законодательства Российской Федерации.

3.3. Подрядчик должен соблюдать способы и приемы безопасного выполнения работ, а так же мероприятия по предотвращению случаев травматизма.

3.4. Ответственность за выбор конкретных технических решений, в части соответствия требованиям пожарной безопасности возлагается на Исполнителя.

4. Требования к материалам, оборудованию и объемам выполняемых работ:

4.1. При выполнении работ Подрядчик несет все расходы по закупке необходимого количества и наличию необходимого запаса материалов, оборудования и техники для производства работ. Все материалы должны иметь соответствующие сертификаты.

4.2. Оборудование и материалы должны быть сертифицированы.

4.3. До начала выполнения работ согласовать этапы и дату начала работ с Заказчиком.

4.4. Во время проведения монтажных работ ежедневно проводить уборку рабочих мест.

4.5. Оставшийся мусор Подрядчик обязан вывозить на полигон ООО «ГК «Чистый город» с подтверждением.

4.6. Металл, образовавшийся в процессе сортировки и уборки мусора, Подрядчик за свой счет режет на карты 1500х500мм, производит погрузочные работы своими, силами перемещает в ООО «Металлком» на собственном транспорте.

4.7. После проведения монтажных работ произвести проверку испытания смонтированных конструкций.

5. Требования к качеству и приемке работ:

5.1. Монтажные работы принимаются заказчиком на согласование при соответствии всех требований ТЗ. Принятые технические решения должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм действующих на территории Российской Федерации. Соответствие проектной документации сдаваемого в эксплуатацию смонтированного оборудования.

5.2. Срок предоставления гарантии качества на результат выполненных работ по договору должен составлять не менее 5 лет с момента подписания сторонами актов приемки выполненных работ. Срок гарантии на использованные в ходе выполнения работ комплектующие и материалы в соответствии с гарантийной документации производителя. Исчисление гарантийного срока начинается с момента приемки Заказчиком всего объема работ по договору.

В течении гарантийного срока на выполняемые работы Подрядчик, без затрат со стороны заказчика, обязан устранить все возникающие скрытые дефекты, выявленные в процессе эксплуатации. В случае причинения ущерба Подрядчик возмещает все убытки Заказчика связанные с нарушением требований НТД при производстве работ. Срок устранения обнаруженных дефектов в период гарантийного использования не может превышать 7 (семь) календарных дней. Наличие дефектов и сроки устранения фиксируются двусторонним актом.

6. Требования по передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ:

6.1. При завершении работ Подрядчик представляет Заказчику акт сдачи-приемки выполненных работ, сертификаты качества на все используемые материалы, журнал производства работ, акты скрытых работ и иную исполнительную документацию по требованию Заказчика.

6.2. До приемки скрытых работ запрещается выполнять последующие работы.

6.3. Освидетельствование скрытых работ после проверки правильности их выполнения в натуре, а также промежуточная приемка оформляются актом освидетельствования скрытых работ.

Приложения:

1. ВД № 1

1 лист.

2. ВД № 2

1 лист.

3. ВД № 3

1 лист.

4. Планировка КПК

2 листа.

Главный механик



И.В. Секач

Начальник БПБ



О.М. Портнов

Вед. Инженер-строитель



Д.В. Темнорусов

Зам. Главного механика



Г.В. Скрипников

"Утверждаю"
Главный инженер ООО "РПРЗ"
И.В. Секач
2024г

Ведомость дефектов № 1

Здание «Кузнечно-прессовый корпус», Литер БО, инв. № 344, г.Ростов-на-Дону, ул.Менжинского, 2 х.
Восстановление эксплуатационной пригодности пожарной лестницы осях Р/2-Р/3 по оси 1 на отм. от -7.200 до 16.700

№ п/п	Наименование дефекта	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Шелушение окрасочного слоя, ржавчина, несоответствие пожарным нормам	Закрепить консоль пожарной лестницы к стене здания	шт	2,00	
2		Устройство защитного ограждения пожарной лестницы	м.п.	22,00	
3		Зачистка металлических изделий от ржавчины и существующей краски на пожарной лестнице	м2	12,92	
4		Грунтовка металлических поверхностей пожарной лестницы на 2 раза	м2	34,98	
5		Покраска металлических поверхностей пожарной лестницы на 2 раза	м2	34,98	
№ п/п	Наименование материалов		Ед. изм.	Кол-во	
1	Грунтовка ГФ-021		кг	2,58	
2	Краска ПФ-115		кг	4,65	
3	Полоса металлическая 50х3мм		кг	303,48	

Примечание:

1. В процессе производства работ возможны изменения по составу и объему работ.
2. Работы Подрядчик осуществляет своими силами, техникой и инструментом.
3. Неучтенные в ВД сопутствующие материалы относятся к накладным расходам подрядчика. В процессе производства работ возможны изменения по составу и объему работ (учитывать при закупке материалов).

Вед. Инженер-строитель



Д.В. Темнуров

"Утверждаю"
Главный инженер ООО "РПРЗ"
И.В. Секач
" " " 2024г

Ведомость дефектов № 2

Здание «Кузнечно-прессовый корпус», Литер БО, инв. № 344, г.Ростов-на-Дону, ул.Менжинского, 2 х.
Восстановление эксплуатационной пригодности пожарной лестницы осях П/2-П/3 по оси 1 на отм. от -7.200 до +0.000

№ п/п	Наименование дефекта	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Шелушение окрасочного слоя, ржавчина, несоответствие пожарным нормам	Зачистка металлических изделий от ржавчины и производственной пыли на пожарной лестнице	м2	200,00	
2		Грунтовка металлических поверхностей пожарной лестницы на 2 раза	м2	200,00	
3		Покраска металлических поверхностей пожарной лестницы на 2 раза	м2	200,00	
№ п/п	Наименование материалов		Ед. изм.	Кол-во	
1	Грунтовка ГФ-021		кг	40	
2	Краска ПФ-115		кг	72	

Примечание:

1. В процессе производства работ возможны изменения по составу и объему работ.
2. Работы Подрядчик осуществляет своими силами, техникой и инструментом.
3. Неучтенные в ВД сопутствующие материалы относятся к накладным расходам подрядчика. В процессе производства работ возможны изменения по составу и объему работ (учитывать при закупке материалов).

Вед. Инженер-строитель

Зам. Главного механика



Д.В. Темнорусов

Г.В. Скрипников

"Утверждаю"
Главный инженер ООО "РПРЗ"

И.В. Секач
" " " 2024г

Ведомость дефектов № 3

Здание «Кузнечно-прессовый корпус», Литер БО, инв. № 344, г.Ростов-на-Дону, ул.Менжинского, 2 х.
Восстановление эксплуатационной пригодности пожарной лестницы осях Т/2-Т/3 по оси 1 на отм. от -7.200 до +0.000

№ п/п	Наименование дефекта	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Шелушение окрасочного слоя, ржавчина, несоответствие пожарным нормам	Зачистка металлических изделий от ржавчины и производственной пыли на пожарной лестнице	м2	200,00	
		Усиление прогиба в опорной части лестницы	м.п.	6,00	
2		Грунтовка металлических поверхностей пожарной лестницы на 2 раза	м2	200,00	
3		Покраска металлических поверхностей пожарной лестницы на 2 раза	м2	200,00	
№ п/п	Наименование материалов		Ед. изм.	Кол-во	
1	Грунтовка ГФ-021		кг	40	
2	Краска ПФ-115		кг	72	
3	Уголок 75х75х5мм		кг	34,8	

Примечание:

1. В процессе производства работ возможны изменения по составу и объему работ.
2. Работы Подрядчик осуществляет своими силами, техникой и инструментом.
3. Неучтенные в ВД сопутствующие материалы относятся к накладным расходам подрядчика. В процессе производства работ возможны изменения по составу и объему работ (учитывать при закупке материалов).

Вед. Инженер-строитель


Зам. Главного механика



Д.В. Темнорусов

Г.В. Скрипников

Схема здания КПК на отм. +0,000 шнв. №344, литер Б0

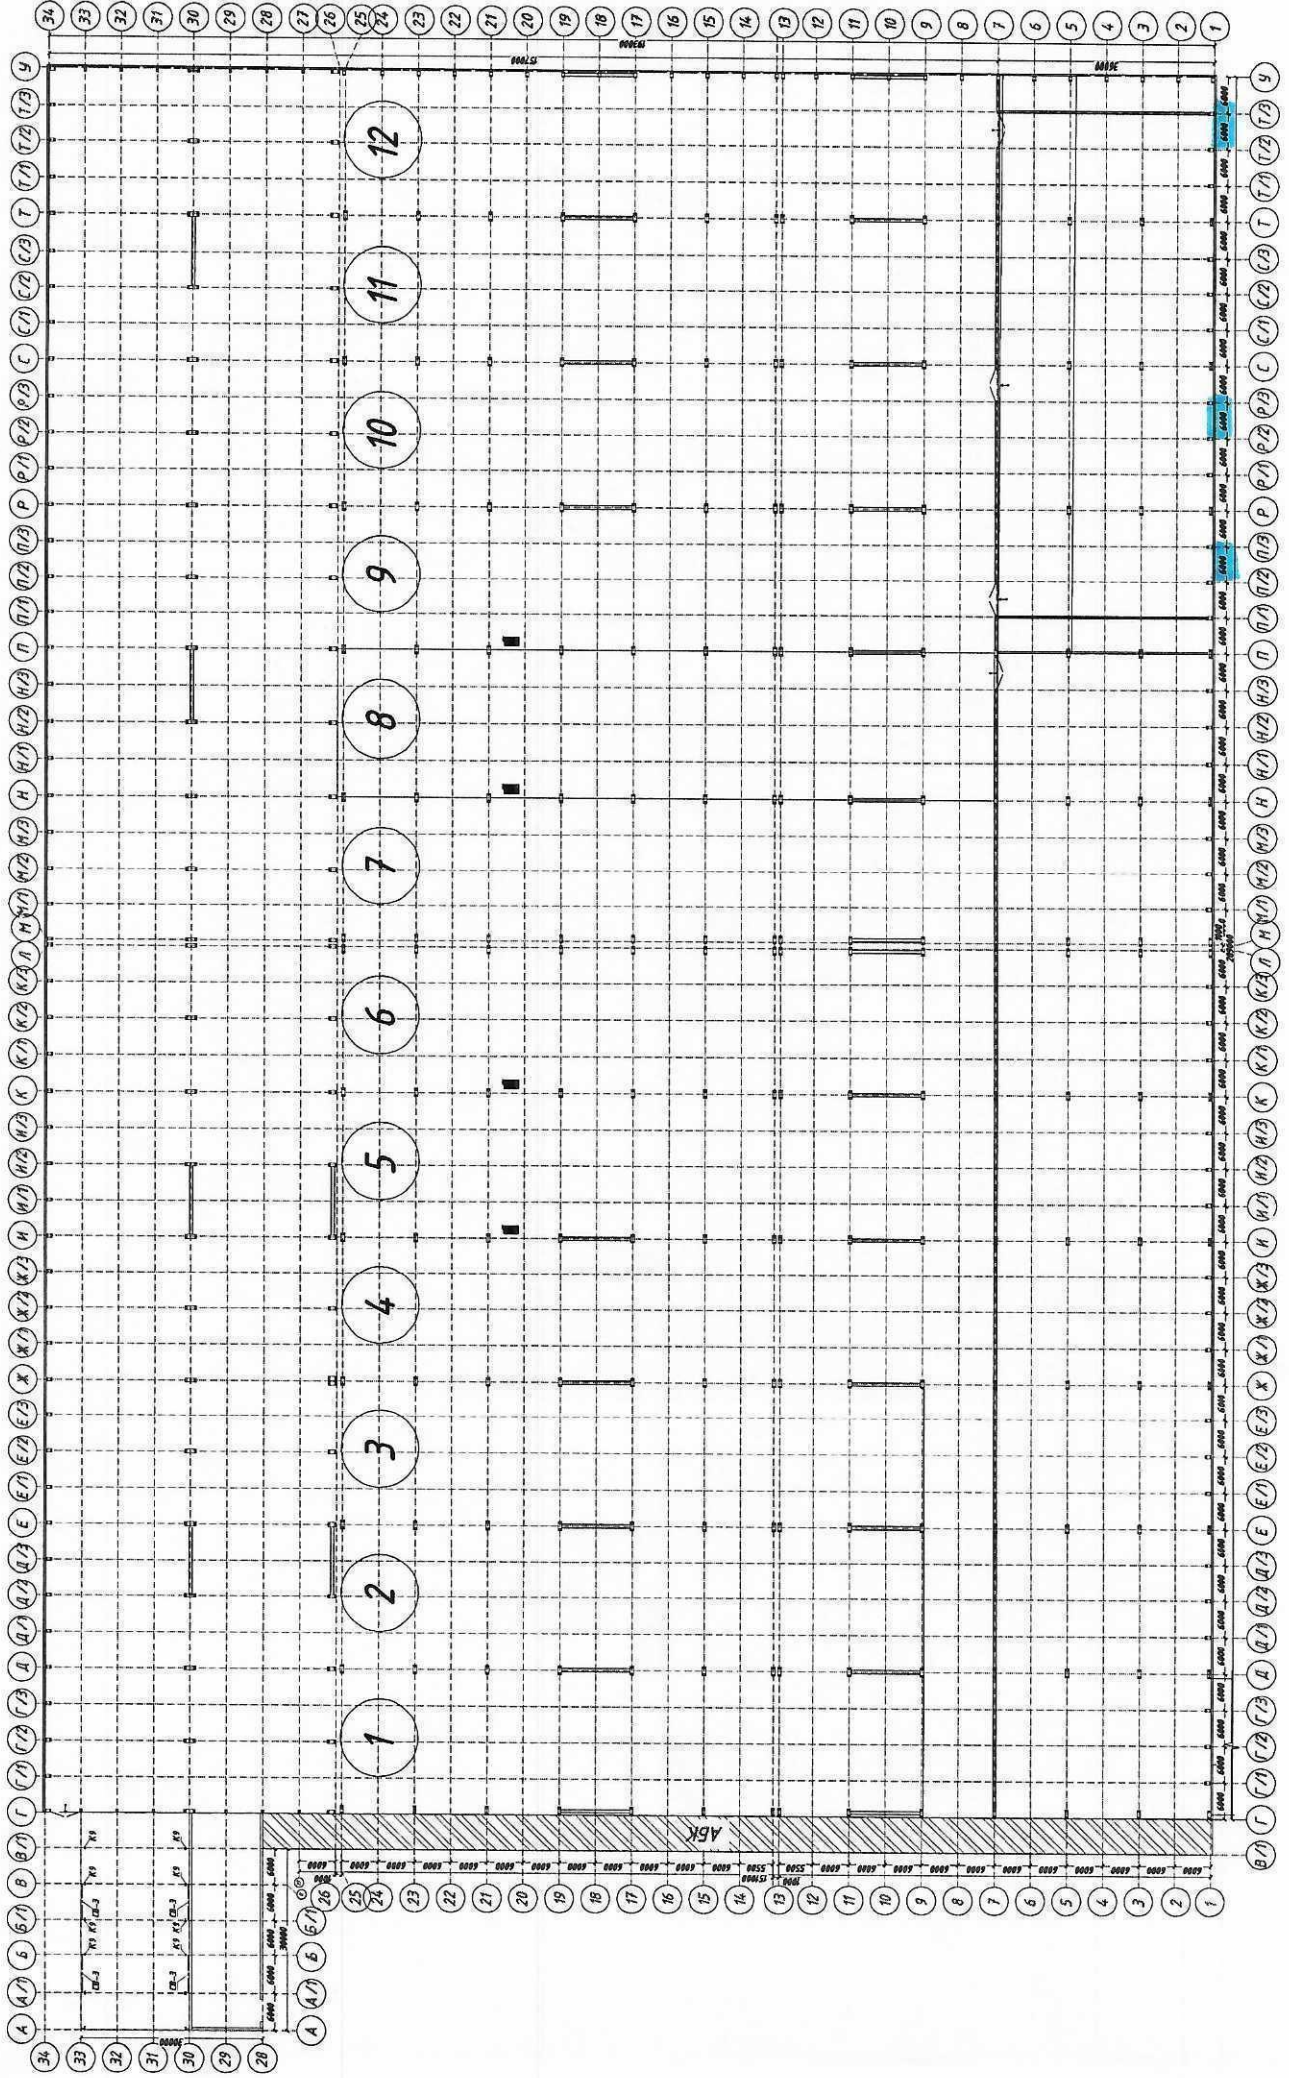

— ссылаю на шнв. в здании робота