

**ЗАКАЗЧИК:**

Главный инженер ООО «РПРЗ»

С.В. Гуляев

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2023г.

**ПОДРЯДЧИК:**

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2023г.

## Техническое задание № 50/297

На выполнение работ: **ремонт ливневой канализации в осях 35/Л, 18/М, 2/М в здании Производственного корпуса (литер «БТ», инв. 120), расположенного по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, д.2/1/13**

Заказчик: ООО «РПРЗ»

### 1. Общие требования к выполнению работ:

- Работы выполнять в соответствии с СП 30.13330:2016, СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002.
- Подрядчик гарантирует, что производство сварочных работ будет производиться сварочными рабочими имеющий действующее удостоверение НАКС.
- Группа по электробезопасности не ниже 2 группы до 1000В.
- Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте.
- Пожарно-технический минимум.
- После монтажа металлоконструкций Подрядчик за свой счёт организует визуально-измерительный контроль сварочных швов согласно РД 03-606-03 и ГОСТ 23118-2012 с оформлением «Акта визуально измерительного контроля» (ВИК).
- Окраску металлических элементов производить на подготовленную загрунтованную поверхность в два слоя. Суммарная толщина слоев должна быть не менее 40 мкм
- Подрядчик обязан вести: общий журнал работ, журнал входного контроля качества и регистрации поступления материалов и конструкций на объекте, журнал регистрации инструктажа на рабочем месте.
- Перед началом работ Подрядчик должен согласовать с Заказчиком график производства работ и образцы применяемых материалов с обязательным предъявлением паспортов и сертификатов. Выполнять работы необходимо обученными и аттестованными специалистами.
- Организовать мероприятия по защите оборудования и продукции заказчика от попадания пыли и механических повреждений. (Согласовывать схему установки и ограждений с заказчиком).
- Производство работ не должно влиять на технологический процесс работы цеха и движение персонала.

- Подрядчик обязан обеспечить постоянное присутствие на объекте лица, осуществляющего контроль за выполнением работ и ответственного за персонал Подрядчика и технику безопасности при проведении работ.

- Необходимость выполнения дополнительных объемов и (или) видов работ подтверждается актом утвержденным Главным инженером организации Заказчика. Работы выполняются только после утверждения соответствующего акта.

- При возникновении необходимости изменения видов работ, замене материалов, изменении объемов работ Подрядчик готовит техническое решение на соответствующее изменение (с приложением ведомости объемов работ и применяемых материалов) и согласовывает его с Заказчиком. Выполнение таких изменений производится только после согласования технического решения Заказчиком.

- после производства работ немедленно убрать временные дорожные знаки, ограждения, произвести очистку территории производства работ от строительного мусора.

## **2. Сдача работ. Требования к качеству работ и материалов:**

- Качество выполняемых работ должны удовлетворять требованиям действующих строительных норм и правил (СНиП), государственным стандартам, ТУ, технической документации и другим нормативным актам. В случае обнаружения дефектов, после приемки объекта в эксплуатацию, исправление дефектов производится Подрядчиком в установленные договором подряда сроки за счет Подрядчика.

- Сдача работ производится на основании актов по форме КС-2, КС-3 и при предоставлении в полном объеме исполнительной документации:

- сертификаты и паспорта на все использованные материалы удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и т.д. должны быть представлены Заказчику за 5 (пять) рабочих дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов;

- акты скрытых работ;

- журнал общих работ;

- журнал сварочных работ.

- Используемые материалы должны соответствовать, государственным стандартам и техническим условиям. Применяемые при ремонте материалы должны быть новыми, то есть не бывшими в эксплуатации, не поврежденными, без каких-либо ограничений (закон, запрет, арест и т.п.) к свободному обращению на территории Российской Федерации.

- Маркировка должна соответствовать требованиям ГОСТ.

## **3. Требования к безопасности выполнения работ:**

- Перед началом работ подрядчик оформляет акт допуск для производства строительных монтажных работ на объекте. Проводит инструктаж с рабочими выполняющими работы на объекте.

- При выполнении работ Подрядчик должен руководствоваться действующими строительными нормами и правилами, правилами пожарной безопасности,



экологическими, санитарно-гигиеническими и другими нормами, действующие на территории Российской Федерации и обеспечивающие безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объектов.

-Работы производить в соответствии с приказом Минтруда и Соцзащиты № 155н от 28.03.2014г. ПОТ РО 14000-005-98.

-Подрядчик ответственен за соблюдение правил пожарной безопасности, правил по технике безопасности при проведении работ, за качественное и своевременное выполнение работ. Выявленные замечания устраняются за счет Подрядчика. На местах выполнения работ Подрядчик обязан иметь огнетушители.

-Огневые работы оформляются нарядом допуском. Подготовка рабочего места для проведения огневых работ является обязанностью подрядчика

-Ответственность за соблюдением правил пожарной безопасности, охрана труда на объекте возлагается на Подрядчика, который своим приказом должен назначить лицо, ответственное за проведение работ и соблюдение вышеуказанных правил. Копия приказа на ответственного представителя Подрядчика должна быть представлена Заказчику до начала выполнения работ.


-При выполнении работ Подрядчик обязан соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды. Подрядчик несет ответственность за нарушение указанных требований.

-Работы должны выполняться с применением средств индивидуальной защиты. На спецодежде должен быть логотип организации.

Приложения:

1. Ведомость дефектов \_\_\_1\_\_\_ лист

**Ведущий инженер энергонадзора**



**А.В. Круглый**

Приложение №1  
к техническому заданию № \_\_\_\_\_

"Утверждаю"  
Главный инженер ООО "РПРЗ"  
Гуляев С.В.

"09" ноября 2023г

Ведомость дефектов № 59/297 от 09.11.2023 года

На ремонт объекта: ремонт ливневой канализации в осях 35/Л, 18/М, 2/М в здании Кузнечнопрессового корпуса (литер «БТ», инв. 120), расположенного по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, д.2

На основании визуального осмотра установлено:


№ п/п	Наименование дефекта	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание	
1	2	3	4	5	6	
1	засорение трубопроводов, протечки, разрушение элементов системы, дефекты проведения стояка через перекрытие, дефекты примыкания, сквозная коррозия.	Демонтаж трубопровода ливневой канализации Ду108	м.	30		
2		Демонтаж воронки кровельной	шт.	1		
3		Монтаж воронки кровельной	шт.	1		
4		Монтаж трубопровода ливневой канализации Ду108	м.	30		
5		Огрунтовка трубопроводов ГФ-021	м2	17		
6		Окраска трубопроводов ПФ-115 (за два раза)	м2	34		
7		Разборка мягкой кровли вокруг кровельной воронки	м2	2		
8		Устройство мягкой кровли вокруг кровельной воронки	м2	2		
		<b>Материалы</b>				
				<b>Ед. изм</b>	<b>Кол-во</b>	<b>Примечание</b>
№ п/п		Наименование материалов				
1	Труба стальная Ду 108x4		м	30		
2	Отвод 90° Ду 108		шт.	5		
3	Переходник 108/200		шт.	4		
4	Праймер		кг	1		
5	Грунт ГФ-021		кг	4		
6	Краска ПФ-115		кг	12		
7	Растворитель		л	6		
8	Воронка водоотводная		шт.	1		
9	Сетка водостока		шт.	1		
10	Биполь верхний слой		м2	2		
11	Биполь нижний слой		м2	2		
1. В процессе производства работ возможны изменения по составу, объему работ.						
2. Работы производить из материалов подрядчика, инструментом подрядчика и техникой Подрядчика.						
3. Работы выполнять в соответствии со СНиПами.						
4. Подрядчик после выполнения работ вывозит за территорию завода и утилизирует за свой счет образовавшийся мусор.						
5. Работу по монтажу производить с автовышки. Высота 15м.						
6. Работы производить согласно норм действующих на территории РФ						

Ведущий инженер энергонадзора



Круглый А.В.

УТВЕРЖДАЮ  
 Главный инженер  
 ООО "РПБЗ" \_\_\_\_\_ Гуляев С.В.  
 2023 г.

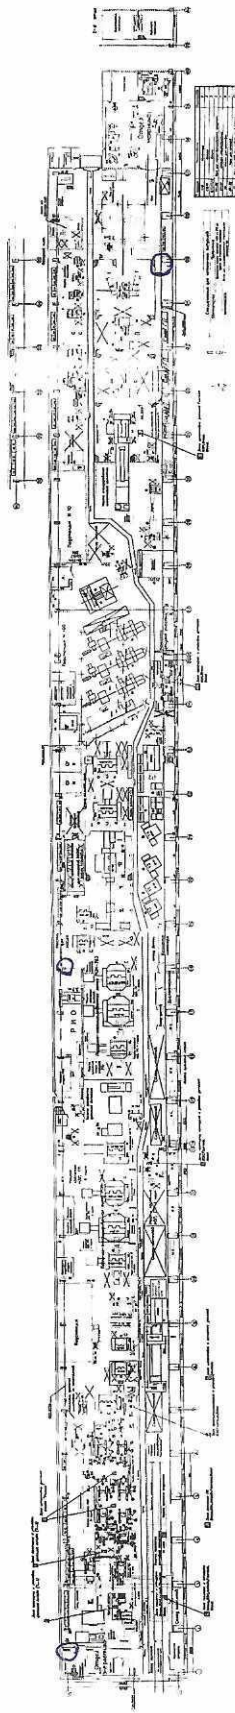

"ООО РПБЗ"		Лист	1 из 1
Полное наименование		Дата	
РПБЗ		№	15 РПБЗ
Исполнитель	Проверенный	Согласованный	Утвержденный

17к-105 / 10.03.23