

Приложение № _____ к Договору № _____
от « _____ » _____ 202__ г.

ПОДРЯДЧИК:

« _____ » _____ 20__ г

ЗАКАЗЧИК:

Главный инженер ООО «РПРЗ»
С.В. Гуляев
« _____ » _____ 20__ г

Техническое задание №50/136

На выполнение работ: оснащение системой дистанционного управления кран-балки Q-3T, инв.№10213, установленной в осях Н/2-П по осям 25-21, здания Кузнечно-прессовый корпус литер БО, инв. №344, г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского зд. 2х.

Заказчик: ООО «РПРЗ»

1. Состав выполняемых работ:

1.1 Разработать техническое решение по оснащению кран-балки Q-3T, инв.№10213 на управление с пола с применением системы дистанционного управления СДУ (радиоуправление). Техническое решение должно содержать:

- пояснительную записку;
- схему электрическую принципиальную радиоуправления краном;
- руководство по эксплуатации (паспорт) на установленное оборудование.

1.2 Документацию согласовать с Заказчиком.

1.3 Выполнить монтаж СДУ на кран.

1.4 Выполнить пуско-наладочные работы.

2. Технические характеристики СДУ:

2.1 Управление краном через СДУ кнопочным пультом.

2.2 Установка дополнительного электрооборудования - на концевой балке.

2.3 Характеристики пульта управления – легкий вес, эргономичный дизайн, противоударный корпус. Фирму-производителя СДУ согласовать на этапе разработки технического решения. СДУ кран-балки должна обеспечивать:

- управление кран-балкой в радиусе не менее 50 м;
- исключение возможности управления другим ЭМК;
- защищенность от внешних помех;
- температурный режим от - 35°C до +85°C

3. Общие требования к выполнению работ:

Работы должны выполняться с надлежащим качеством соответствием требований Постановления Правительства от 26 декабря 2014 г. № 1521, перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», Правил устройства электроустановок, Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6), СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства».

Подрядчик обязан предъявлять к освидетельствованию все скрытые работы с оформлением актов на скрытые работы поэтапно. Подрядчик информирует Заказчика за 1 день до начала приемки скрытых работ по мере их готовности. Готовность принимаемых скрытых работ подтверждается подписанием Заказчиком и Подрядчиком актов освидетельствования скрытых работ. Подрядчик не приступает к выполнению следующего этапа работ без подписания акта скрытых работ. Работы, выполненные без подписанного акта на скрытые работы представителем Заказчика, будут признаны некачественными и не подлежат оплате. В случае обнаружения не оформления акта на скрытые работы будут остановлены для переделывания выполненных без освидетельствования работ.

Перед началом работ Подрядчик должен согласовать с Заказчиком график производства работ.

Выполнять работы необходимо обученными и аттестованными специалистами. После завершения работ Подрядчик обязан предъявить Заказчику исполнительную документацию.

Уборку и вывоз строительного мусора с места проведения работ, производить ежедневно, в конце рабочего дня.

Подрядчик обязан обеспечить постоянное присутствие на объекте лица, осуществляющего контроль за выполнением работ и ответственного за персонал Подрядчика и технику безопасности при проведении работ.

Необходимость выполнения дополнительных объемов и (или) видов работ подтверждается актом утвержденным Главным инженером организации Заказчика. Работы выполняются только после утверждения соответствующего акта.

При возникновении необходимости изменения видов работ, замене материалов, изменении объемов работ Подрядчик готовит техническое решение на соответствующее изменение (с приложением ведомости объемов работ и применяемых материалов) и согласовывает его с Заказчиком. Выполнение таких изменений производится только после согласования технического решения Заказчиком.

4. Сдача работ. Требования к качеству работ и материалов:

Качество выполняемых работ ДОЛЖНЫ удовлетворять требованиям действующих строительных норм и правил (СНиП), государственным стандартам, ТУ, технической документации и другим нормативным актам.

Сдача работ производится на основании актов по форме КС-2, КС-3 и при предоставлении в полном объеме документации в бумажном и электронном виде:

- проектное решение по оснащению мостового крана системой дистанционного управления (радиоуправление) 3 экземпляра;
- однолинейные схемы;
- спецификация на комплектующие;
- схемы внешних соединений;
- кабельный журнал;
- сертификаты и паспорта на все использованные материалы удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и т.д. должны быть представлены Заказчику за 5

- (пять) рабочих дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов;
- акты скрытых работ (при наличии);
 - журнал общих работ;
 - отчет по проведению пусконаладочных работ;

Используемые материалы должны соответствовать, государственным стандартам и техническим условиям. Применяемые при работе материалы должны быть новыми, то есть не бывшими в эксплуатации, не поврежденными, без каких-либо ограничений (заявление, запрет, арест и т.п.) к свободному обращению на территории Российской Федерации.

5. Требования к безопасности выполнения работ:

Перед началом работ подрядчик оформляет акт допуск для производства строительных монтажных работ на объекте. Проводит инструктаж с рабочими выполняющими работы на объекте.

При выполнении работ Подрядчик должен руководствоваться действующими строительными нормами и правилами, правилами пожарной безопасности, экологическими, санитарно-гигиеническими и другими нормами, действующие на территории Российской Федерации и обеспечивающие безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объектов.

Работы производить в соответствии с приказом Минтруда и Соцзащиты № 155н от 28.03.2014г. ПОТ РО 14000-005-98.

Работы в действующих электроустановках вести в соответствии с требованиями Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 июля 2013 г. № 328н).

Подрядчик ответственен за соблюдение правил пожарной безопасности, правил по технике безопасности при проведении работ, за качественное и своевременное выполнение работ. Выявленные замечания устраняются за счет Подрядчика. На местах выполнения работ Подрядчик обязан иметь огнетушители.

Огневые работы оформляются нарядом допуском. Подготовка рабочего места для проведения огневых работ является обязанностью подрядчика

Ответственность за соблюдением правил пожарной безопасности, охрана труда на объекте возлагается на Подрядчика, который своим приказом должен назначить лицо, ответственное за проведение работ и соблюдение вышеуказанных правил. Копия приказа на ответственного представителя Подрядчика должна быть представлена Заказчику до начала выполнения работ.

При выполнении работ Подрядчик обязан соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды. Подрядчик несет ответственность за нарушение указанных требований.

Работы должны выполняться с применением средств индивидуальной защиты. На спецодежде должен быть логотип организации.

Работы вести со снятием напряжения, по наряд-допуску, в строгом соблюдении требований Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок.

6. Требования к персоналу Подрядчика:

Персонал должен быть аттестован:

- по электробезопасности на группу не ниже 4 до 1000В.;
- по работам на высоте;
- по охране труда.

Копии удостоверений предоставить заказчику перед подписанием договора.

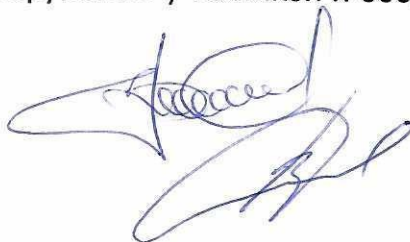
7. Гарантийные обязательства:

Подрядчик несет гарантийные обязательства в части выполненных работ в течение 24 месяцев и установленного оборудования не менее 12 месяцев с момента подписания сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2). Подрядчик, в течение гарантийного периода, гарантирует прибытие специалистов для устранения неисправностей, относящихся к гарантийным случаям, в срок не более 48 часов с момента вызова.

8. Работы производить инструментом, техникой и оборудованием Подрядчика.

Зам. главного механика

Главный механик

Two handwritten signatures in blue ink are present. The top signature is more complex and stylized, while the bottom one is simpler and more legible.

Г.В. Скрипников

И.В. Секач