

УТВЕРЖДАЮ:
 Главный инженер ООО «РПРЗ»
 Колокольцев А.П.
 (подпись)
 «__» _____ 2022 г.

Техническое задание №84

На выполнение работ: по демонтажу пресса эксцентрикового РЕЕ-160 поз.63 ном. №С0000008386, расположенного РЦ-06, в арендуемых помещениях здания «Производственный корпус» литер «ЕЦ» инв. №1000652 в осях 47-48, Ю-Ш, перемещению и его монтажу в оси 8-9, Л-М в арендуемых помещениях здания «Производственный корпус» литер «БТ» инв. №120 по адресу г. Ростов-на-Дону ул. Менжинского 2 /1/13.

Основание для выдачи задания: реорганизация участка

Содержания работ:

1. Выполнить демонтаж пресса эксцентрикового РЕЕ-160 поз.63 ном. №С0000008386 (пресс, шкаф управления, приспособления) расположенного в здании «Производственный корпус» литер «ЕЦ» инв. №1000652 в осях 47-48, Ю-Ш, г. Ростов-на-Дону ул. Менжинского 2.
2. Переместить и смонтировать пресс эксцентриковый РЕЕ-160 поз.63 ном. №С0000008386 (пресс, шкаф управления, приспособления) в оси 8-9, Л-М в здании «Производственный корпус» литер «БТ» инв. №120 по адресу г. Ростов-на-Дону ул. Менжинского 2 /1/13.

Основные параметры и требования:

1. Работы производить по заранее согласованному с Заказчиком графику. На все работы, перед началом производства работ Подрядчик обязан разработать проект производства работ (далее ППР) на проведение работ и согласовать с Заказчиком.
2. Заказчик имеет возможность предоставить существующие грузоподъемные механизмы, мостовые краны Q=10т (в здании Производственный корпус литер «ЕЦ») на участках демонтажа оборудования, в случае если это не создаст помех производству.
3. Ориентировочные размеры и вес перемонтируемого оборудования (1750х2950х3150) вес=7,9 т.
4. Заказчик имеет возможность предоставить существующие грузоподъемные механизмы, мостовые краны Q=10т (в здании Производственный корпус литер «БТ») на участках монтажа оборудования, в случае если это не создаст помех производству
5. Заказчик имеет возможность предоставить техническую документацию на оборудование.
6. Подрядчик обязан вести: общий журнал работ, журнал монтажных работ.
7. Подрядчик обязан выполнять работы обученными и аттестованными специалистами, с предоставлением актов допуска на выполнение сварочных и такелажных работ, так же документов допускающих специалистов к эксплуатации на кранах. После завершения работ Подрядчик обязан предъявить Заказчику исполнительную документацию (проект, сертификаты, акты и др.).
8. Инструменты, приспособления, материалы и иные механизмы, необходимые для проведения работ – предоставляются Подрядчиком. Используемые материалы, инструменты и приспособления должны соответствовать ГОСТам и техническим условиям.
9. Образовавшийся в результате демонтажа оборудования металлолом Подрядчик передает по акту Заказчику.

10. Мусор, образовавшийся при демонтаже оборудования, является собственностью Подрядчика, и, после вывоза мусора за территорию завода, Подрядчик вправе распоряжаться им по своему усмотрению.
11. Отключение и подключение оборудования к сетям энергопотребления выполняет Подрядчик. Подвод сетей энергопотребления от точки подключения до перемонтируемого оборудования выполняет Подрядчик.
12. Работы будут проводиться в действующем производстве, в стесненных условиях.

К техническому заданию прилагается:

Приложение №1 Планировка демонтируемого оборудования в цехе РЦ-06 участок №10.

Приложение №2 Планировка места под монтаж оборудования в цеху РЦ-06 участок №5.

Разработано:

Начальник БТН



Ротарь Е.Г.

Согласованно:

Зам. Главного механика




Скрипников Г.В.

Зам. Главного технолога



Новиков С.В.

Главный энергетик




Мосиенко Д.С.

Дата составления: «__» _____ 20__ г.

Приложение А1 к ТЗ А84

Расположение пресса 6 РЦ-ОГ, участок А10 (перед дубликатами)

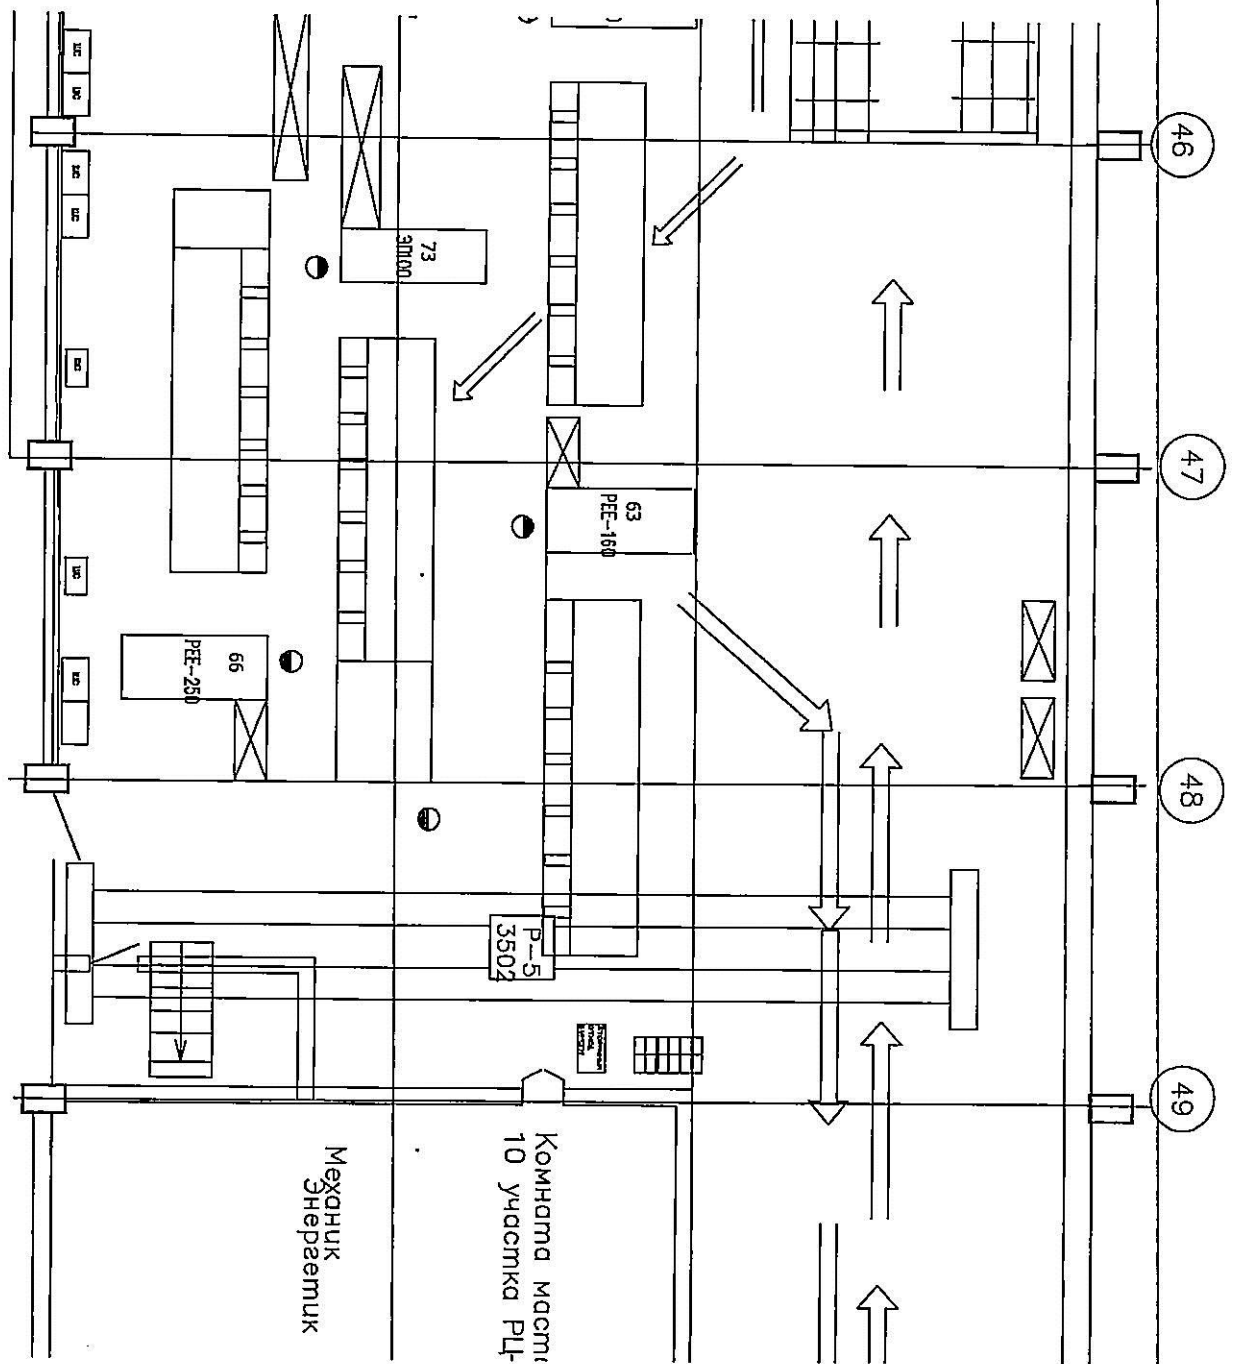

Расширение прессы в РС-Об, утасовк 15
(после утасовки)

