

ЗАКАЗЧИК:  
Главный инженер ООО «РПРЗ»  
\_\_\_\_\_ С.В. Гуляев  
« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2025г.

ПОДРЯДЧИК:  
\_\_\_\_\_  
« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2025г.

## Техническое задание № 49/25

На выполнение работ: **Ремонт в осях 1-15 ось Ш отм. +10.000 и заделка щелей в с стенах в арендуемом помещении здания «Производственный корпус», инв.1000652, Литер «ЕЦ», находящегося по адресу: г. Ростов-на-Дону ул. Менжинского 2/13/1**

Наименование цеха, здания, вида работ

Заказчик: **ООО «Ростовский прессово-раскройный завод»**

### 1. Вид работ:

Работы выполнять согласно дефектной ведомости работ (приложение №1) на месте согласно схеме расположения объекта (приложение №2).

### 2. Требования к выполнению работ:

- Работы должны выполняться в строгом соответствии с техническим заданием и технической документацией, «Правила по охране труда при работе на высоте», утверждённые приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 16.11.2020 №782н., СП70.13330.2012 «Несущий и ограждающие конструкции», СП 82.13330.2016 «Благоустройство территорий», ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 15.13330.2020 — свод правил «Каменные и армокаменные конструкции, СП 327.1325800.2017 — свод правил «Стены наружные с лицевым кирпичным слоем. Правила проектирования, эксплуатации и ремонта». и иных перечней национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил) необходимых для выполнения работ.
- Производство работ не должно влиять на технологический процесс работы цеха и движение персонала.
- Наличие у Подрядчика необходимых средств малой механизации, специнструмента, приспособлений и т.п., необходимых для выполнения работ.
- Работы производить материалами и техникой Подрядчика.
- Перед началом работ Подрядчик организует мероприятия по защите имущества Заказчика от загрязнения и механических повреждений.
- При производстве работ Подрядчик обязан вести: общий журнал работ, журнал входного контроля качества и регистрации поступления материалов и конструкций на объекте, журнал регистрации инструктажа на рабочем месте и пожарной безопасности.
- При возникновении необходимости изменения видов работ, замене материалов, изменении объемов работ Подрядчик готовит техническое решение

на соответствующее изменение (с приложением ведомости объемов работ и применяемых материалов) и согласовывает его с Заказчиком. Выполнение таких изменений производится только после согласования технического решения Заказчиком.

- Подрядчик обязан предъявлять к освидетельствованию все скрытые работы с оформлением актов на скрытые работы поэтапно. Подрядчик информирует Заказчика за 1 день до начала приемки скрытых работ по мере их готовности. Готовность принимаемых скрытых работ подтверждается подписанием Заказчиком и Подрядчиком актов освидетельствования скрытых работ. Подрядчик не приступает к выполнению следующего этапа работ без подписания акта скрытых работ. Работы выполненные без подписанного акта на скрытые работы представителем Заказчика будут признаны некачественными и не подлежат оплате. В случае обнаружения не оформления акта на скрытые работы будут остановлены для переделывания выполненных без освидетельствования работ.
- Подрядчик обязан сдать Заказчику работу качественно и в срок, с соблюдением требований свода правил, СНиП, стандартов, технических условий и других нормативных документов Российской Федерации, что подтверждается путем подписания сторонами акта сдачи – приемки выполненных работ.
- Сдача работ производится на основании исполнительной документации (Реестр исполнительной документации, АОСР, Исполнительная схема, сертификаты на применяемые материалы, Журнал производства работ, Журнал поставки материалов на площадку, М15 с отметкой «Завезено в завод» и «Учтено», Акты и протоколы испытаний, КС2, КС3, и т.д.).
- Строительный мусор, образовавшийся при производстве ремонтно-строительных работ, является собственностью Подрядчика и, после вывоза за территорию завода, Подрядчик вправе распоряжаться им по своему усмотрению.

### **3. Требования к безопасности выполнения работ.**

- Подрядчик отвечает за строгое соблюдение правил техники безопасности, правил охраны труда при выполнении работ на территории Заказчика.
- Подрядчик ответственен за соблюдение правил пожарной безопасности при проведении работ. На местах выполнения работ Подрядчик обязан иметь огнетушители.
- Подрядчик обязан перед выполнением работ на высоте представить аттестационные документы подтверждающие обучение работников работам на высоте.
- Подрядчик несет ответственность за все действия своего персонала, в том числе и за соблюдение персоналом законодательства Российской Федерации. Выполнять работы необходимо обученными и аттестованными специалистами.
- При производстве работ Подрядчик в соответствии с положениями правил производства работ, нормативными документами в сфере организации и обеспечения безопасности дорожного движения и техники безопасности в строительстве обязан выполнять следующие условия:
  - при выполнении работ на высоте оградить зону, возможного падения инструмента и материалов, сигнальной лентой и выставить наблюдающего;

- после выполнения работ немедленно убрать временные дорожные знаки, ограждения, произвести очистку территории производства работ от строительного мусора.

- Подрядчик, своим приказом должен назначить и обеспечить присутствие на объекте лица, ответственного за проведение работ и соблюдение вышеуказанных правил. Копия приказа на ответственного представителя Подрядчика должна быть представлена Заказчику до начала выполнения работ.
- При выполнении работ Подрядчик обязан соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды. Подрядчик несет ответственность за нарушение указанных требований.

#### **4. Требование к качеству материалов, применяемых при производстве работ:**


- Используемые материалы должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям. Применяемые при ремонте материалы должны быть новыми, то есть не бывшими в эксплуатации, не поврежденными, без каких-либо ограничений (заявление, запрет, арест и т.п.) к свободному обращению на территории Российской Федерации.
- Все поставляемые материалы должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

#### **Приложения:**

1. Дефектная ведомость 1 лист.
2. Схема расположение объекта 1 лист.

Гл. механик

Вед. Инженер-строитель



И.В. Секач

К.А. Ворозцов

"Утверждаю"  
Главный механик ООО "РПРЗ"  
И.В. Секач  
" " " 2025г

Ведомость дефектов № 1

На ремонт: Ремонт заделка межстеновых отверстий в осях 1-15/Ш отм. +10.000 в арендуемом помещении здания «Производственный корпус», инв.1000652, Литер «ЕЦ», находящегося по адресу: г. Ростов-на-Дону ул. Менжинского 2/13/1

Заделка межстеновых отверстий в осях 1-15/Ш отм. +10.000

На основании визуального осмотра установлено:

№ п/п	Наименование дефекта	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5	6
7	Межстеновые отверстия (щели)	Заоплнение отверстий в стенах монтажной пеной	м2	3,00	
<b>Материалы</b>					
№ п/п	Наименование материалов		Ед. изм	Кол-во	Примечание
4	Огнестойкая монтажная пена 750мл		шт	3,00	

**Примечание:**

1. В процессе производства работ возможны изменения по составу, объему работ. (учитывать при закупке материалов)
2. Неучтенные в ВД сопутствующие материалы относятся к накладным расходам подрядчика.
3. Работы производить из материалов подрядчика, инструментом подрядчика и техникой Подрядчика.
4. Материалы приобретать по согласованию с Заказчиком.
5. Работы производить в соответствии с нормами действующими на территории Российской Федерации.


Вед. Инженер-строитель



К.А. Воронцов

*Без изменений согласовано*  
*К.А. Воробьев*

Приложение №2  
к техническому заданию № 49/25  
ФС РПРЗ 055.03

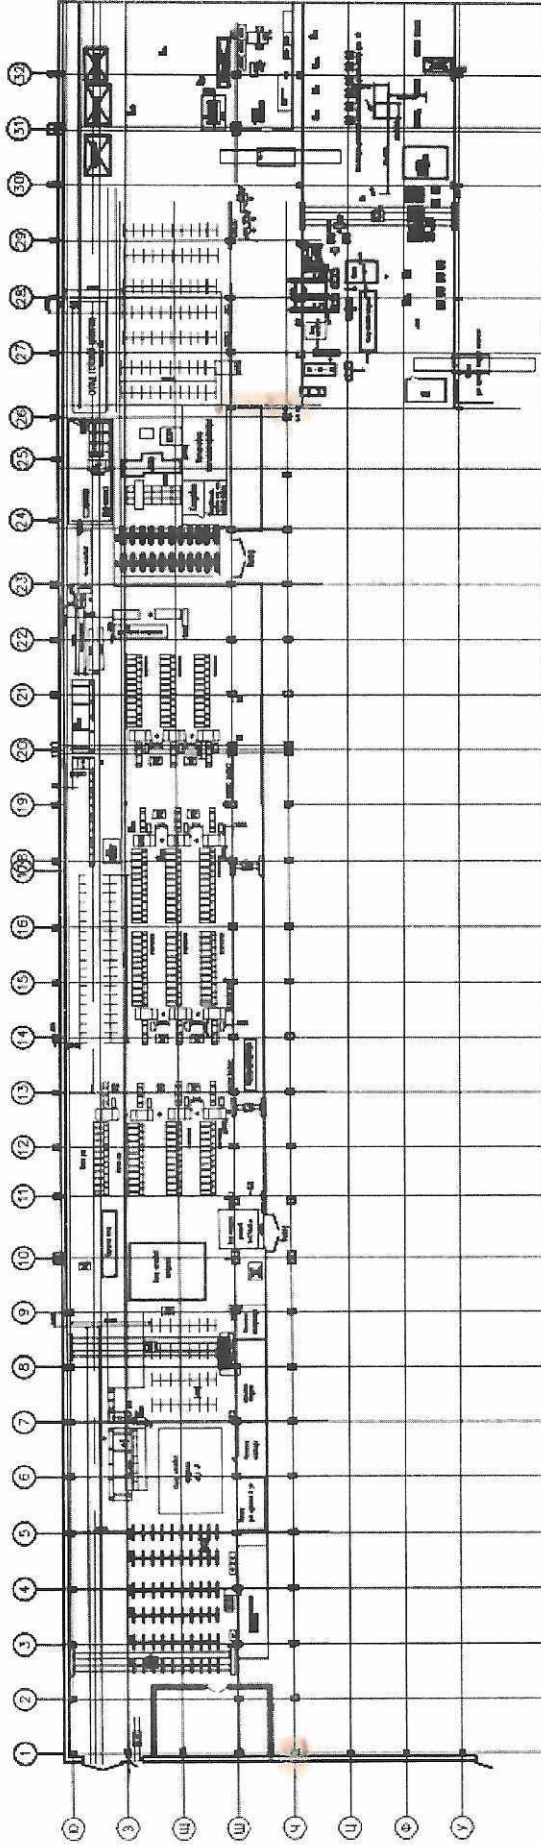

— Место производства работ