

ЗАКАЗЧИК:

Главный инженер ООО «РПРЗ»

С.В. Гуляев

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 10 2022г.

ПОДРЯДЧИК:

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2022г.

## Техническое задание № 67

На выполнение работ: Ремонт гардероба, душевой, умывальной, сан узлов в осях 10-17/А - В на отм.+3.600 в Кузнечно-прессовом корпусе литер БО инв.№ 345 по адресу г.Ростов-н/Д ул. Менжинского 2.

Наименование цеха, здания, вида работ

Заказчик: ООО «РПРЗ»

1. Выполнить работы, согласно приложению №1, №2.
2. Работы производить инструментом и техникой подрядчика .
3. До начала работ Подрядная организация предоставляет на согласование Заказчику график производства работ
4. На время производства работ место складирования и подъема материалов должно быть огорожено сигнальной лентой.
5. Для выполнения огневых работ представитель подрядной организации за день до начала работ оформляет наряд-допуск на огневые работы.
6. В процессе работ образовавшийся лом (стальной) порезать на карты, погрузить и переместить в «ООО Металлком» инструментом Подрядчика, техникой подрядчика за счет Подрядчика.
7. Работы выполнять в соответствии со СНиП 3.04.01-87. СП 48.13330.2011, СНиП 12-03- 2001, СНиП 12-04-2002.

### Приложения:


- |                          |           |
|--------------------------|-----------|
| 1. Ведомость дефектов №1 | 8 листов. |
| 2. Планировка            | 1 лист.   |

Вед.инженер-строитель



А.А. Корчагин

Инженер по надзору за  
строительством



А.Н. Сенченко

Ведомость дефектов № 1

На ремонт : АБК инв.№345 Литер БО

Ремонт гардероба, душевой, умывальной, сан узлов в осях 10-17/А - В на отм.+3.600

Год постройки - 1971 г.

На основании визуального осмотра установлено:

№ п/п	Наименование дефекта	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5	6
<b>1 этап</b>					
<b>Ремонт гардеробной</b>					
1	Разрушение полов, перепады уровня пола, отслоение от основания	Демонтаж существующего покрытия из мраморной крошки с выравнивающим ц/п раствором	м2	219,00	
2		Устройство выравнивающей стяжки сред. толщ. до 90мм из ц/песчаного раствора	м2	219,00	
3		Устройство покрытия пола из керамической плитки 300х300мм с затиркой швов	м2	193,60	
4		Заделка в полу сквозного отверстия с установкой опалубки	м2	8,00	
5	Отслоение плитки, штукатурки, отклонение от вертикали, сквозные трещины с раскрытием до 15мм	Демонтаж облицовки стен из керамической плитки	м2	90,80	
6		Демонтаж кирпичной перегородки	м3	24,90	
7		Устройство перегородки из кирпича тол.120мм	м3	15,10	
8		Установка стальной перемычки из уголков	шт	5,00	
9		Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (устройство металлического каркаса, обшивка каркаса ГКЛ с двух сторон, грунтовка поверхности, шпаклевка поверхности, шлифовка по	м2	7,25	
10		Демонтаж, спуск, перемещение до 100м, порезка на карты не более 1500х1500мм, перемещение металлических элементов (перегородки, шкафы, трубы, перемычки, коробка и т.п.) в ООО "Металлком"	тн	28,30	
11		Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой с дверными проемами и откосами (грунтовка поверхности, шпаклевка поверхности, шлифовка поверхности, , окраска поверхности за 2 раза с предварительн	м2	270,72	
12		Оклейка стен фотообоями	м2	6,75	
13		Установка ПВХ плинтуса	пм	96,80	

14	Шелушение побелки, замачивание потолков.	Устройство подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля с заполнение панелями типа Байкал 600х600мм.	м2	20,60	
15		Смывка побелки с потолка, ригелей	м2	287,30	
16		Окраска потолка, ригелей в/э краской за два раза с предварительной грунтовкой.	м2	287,30	
17		Устройство подвесного реечного потолка типа "Грильято" ячейкой 75х75мм.	м2	169,00	
18	Гниение дверей	Разборка деревянных дверных блоков 0,9х2,2м	шт	5,00	
19		Демонтаж металлических деревянных дверных блоков 1,3х2,2м	шт	3,00	
20		Расширение проема	м3	1,50	
21		Установка стальной перемычки из уголков	шт	5,00	
22		Установка дверных блоков из ПВХ профилей 900х2050м	шт	4,00	
23		Установка дверных блоков из композитных материалов 1300х2050	шт	1,00	
24		Установка дверных блоков из композитных материалов 900х2050	шт	2,00	
<b>Ремонт умывальной</b>					
25	Отслоение плитки, штукатурки, шелушение побелки, отклонение от вертикали, сквозные трещины с раскрытием до 15мм	Разборка облицовки стен из керамической плитки со сбивкой раствора до основания	м2	50,28	
26		Демонтаж штукатурки со стены до основания	м2	50,28	
27		Демонтаж кирпичной перегородки	м3	11,91	
28		Устройство перегородки из кирпича тол.120мм	м3	3,76	
29		Установка стальной перемычки из уголков	шт	6,00	
30		Обработка стен составом "бетоноконтакт"	м2	56,08	
31		Оштукатуривание стен ц/песчаным раствором 1:3	м2	56,08	
32		Оштукатуривание откосов ц/песчаным раствором 1:3	м.п.	10,40	
33		Облицовка стен керамической плитки 300х300мм с затиркой швов	м2	53,72	Облицовка на высоту 2700мм
34		Облицовка откосов шириной до 150мм керамической плиткой с затиркой швов	м.п	10,40	
35	Шелушение побелки, замачивание потолков.	Зачистка потолка	м2	26,89	
36		Обработка потолка составом "бетоноконтакт"	м2	26,89	
37		Шпаклевка потолка	м2	26,89	
38		Устройство подвесного потолка из ПВХ панелей с устройством металлокаркаса	м2	10,12	
39	Разрушение полов, перепады уровня пола, отслоение плит от основания, отсутствие гидроизоляции.	Демонтаж существующего покрытия пола из керамической плитки на ц/п растворе	м2	11,88	
40		Устройство выравнивающей стяжки толщ. до 80мм из ц/песчаного раствора 1:3	м2	16,16	
41		Устройство гидроизоляции толщиной 2,5 мм составом ceresit CR65 с заходом на стены 30см	м2	16,16	
42		Устройство ступеньки из кирпича 800х600х150	шт	2,00	

43		Устройство покрытия пола из керамической плитки 300х300мм с затиркой швов	м2	16,16	
<b>Ремонт душевой</b>					
44	Искривление, наличие отверстий в перегородках	Разборка перегородок из кирпича	м3	9,47	
45		Установка перегородок из ПВХ профилей	шт	16,00	
46	Отслоение плитки, отклонение от вертикали кирпичных стен, сквозные трещины с раскрытием до 15мм	Разборка облицовки стен из керамической плитки со сбивкой раствора до основания	м2	34,00	
47		Сбивка штукатурки до основания	м2	34,00	
48		Установка стальной перемычки из уголков	шт	6,00	
49		Обработка стен составом "бетоноконтакт"	м2	55,00	
50		Оштукатуривание стен ц/песчаным раствором 1:3	м2	55,00	
51		Оштукатуривание откосов ц/песчаным раствором 1:3	м.п.	10,40	
52		Облицовка стен керамической плитки 300х300мм с затиркой швов	м2	55,00	Облицовка на высоту 2400мм
53		Облицовка откосов шириной до 150мм керамической плиткой с затиркой швов	м.п.	10,40	
54	Шелушение побелки, замачивание потолков.	Зачистка потолка	м2	45,44	
55		Обработка потолка составом "бетоноконтакт"	м2	45,44	
56		Шпаклевка потолка	м2	45,44	
57		Устройство подвесного потолка из ПВХ панелей с устройством каркаса из потолочного профиля	м2	28,40	
58	Отслоение, просадка плитки, отсутствует гидроизоляция	Разборка покрытия пола из керамических плиток	м2	37,70	
59		Сбивка стяжки до основания тол.до 250мм	м3	9,43	
60		Ремонт основания стяжки	м2	28,40	
61		Грунтовка стяжки битумным праймером	м2	35,54	
62		Устройство гидроизоляции наплавленным материалом в 2 слой с заводом на стены на высоту 300мм	м2	35,54	
63		Устройство выравнивающей стяжки толщиной до 200мм из ц/песчаного раствора 1:3	м2	28,40	
64		Устройство стяжки толщиной до 100мм из ц/песчаного раствора 1:3 с разуклонкой к сливным трапам	м2	28,40	
65		Устройство гидроизоляции толщиной 2,5 мм составом ceresit CR65	м2	35,54	
66		Устройство покрытия пола из керамической плитки 300х300мм с затиркой швов	м2	28,40	
67		Гниение дверей	Разборка деревянных дверных блоков 1000х2050	шт	1,00
68	Установка дверных блоков из ПВХ профилей 900х2050м		шт	2,00	
<b>Ремонт сан. узла</b>					
69		Разборка облицовки стен из керамической плитки со сбивкой раствора	м2	8,00	
70		Разборка штукатурки до основания	м2	8,00	

71	Отслоение плитки, отклонение от вертикали кирпичных стен, сквозные трещины с раскрытием до 15мм	Устройство перегородки из кирпича тол.120мм	м3	1,74	
72		Обработка стен составом "бетоноконтакт"	м2	49,78	
73		Оштукатуривание стен ц/песчаным раствором 1:3	м2	27,04	
74		Оштукатуривание откосов ц/песчаным раствором 1:3	м.п	20,20	
75		Облицовка стен керамической плитки 300x300мм с затиркой швов	м2	27,04	Облицовка на высоту 2400мм
76		Облицовка откосов шириной до 150мм керамической плиткой с затиркой швов	м2	12,38	
77	Шелушение потолка	Устройство подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля с заполнение панелями типа Байкал 600x600мм.	м2	13,20	
78	Разрушение полов, перепады уровня пола, отслоение плит от основания, отсутствие гидроизоляции.	Разборка покрытия пола из керамических плиток	м2	13,20	
79		Сбивка стяжки до основания толщиной до 60 мм	м2	13,20	
80		Устройство выравнивающей стяжки толщиной 60мм из ц/песчаного раствора 1:3	м2	6,20	
81		Устройство гидроизоляции толщиной 2,5 мм составом ceresit CR65	м2	15,70	
82		Устройство ступени 1600x0,3*0,12	шт	4,00	
83		Устройство ступени 1600x0,83*0,26	шт	4,00	
84	Устройство покрытия пола из керамической плитки 300x300мм с затиркой швов	м2	15,70		
85	Гниение дверей	Разборка деревянных дверных блоков	шт	4,00	
86		Установка дверных блоков из ПВХ профилей 800x2050	шт	4,00	
<b>№ п/п</b>	<b>Наименование материалов</b>		<b>Ед. изм</b>	<b>Кол-во</b>	<b>Примечание</b>
1	Щебень 5-20		кг	500,00	
2	Арматура А III ø 12		кг	150,00	
3	Цемент		тн	21,42	
4	Песок		тн	64,27	
5	Плитка керамогранитная CERSANIT Motley 298x298 темно-серый MO4A402		м2	233,98	
6	Керамогранит CERSANIT Motley 298x298 пэчворк геометрия микс MO4A094		м2	75,39	
7	Керамогранит CERSANIT Motley 298x298 светло-серый MO4A522		м2	107,78	
8	Клей плиточный		кг	1636,00	
9	Затирка для швов		кг	58,40	
10	Плинтус ПВХ со скрытым кабель каналом с комплектующими наружными и внутренними углами, стыковочными и крепежными элементами.		м.п.	98,74	
11	Кирпич керамический 250x120x65		шт	8433,00	
12	Сталь угловая 40x40x3		кг	113,22	
13	ГКЛ 12,5мм с комплектующими и крепежом		м2	15,52	
14	Профиль направляющий 75/40/0,6		м.п.	6,00	
15	Профиль стоечный 75/50/0,6		м.п.	21,00	
16	Дюбель 6x60		шт	30,00	
17	Шпаклевка		кг	30,00	
18	Грунтовка		кг	2,10	
19	Краска водно-дисперсионная Empils цвет светло-серый RAL 7047		кг	5,70	
20	ГКЛ 10мм с комплектующими и крепежом		м2	292,88	

21	Металлокаркас из стоечного и направляющего профиля толщиной 0,6 мм со всеми крепежными и стыковочными элементами.	м2	270,72	
22	Шпаклевка	кг	541,43	
23	Грунтовка	кг	37,90	
24	Краска водно-дисперсионная Empils цвет светло-серый RAL 7047	кг	102,87	
25	Потолочная система "Армстронг" типа Байкал 600х600 со всеми комплектующими, крепежными и облицовочными элементами	м2	34,81	
26	Потолочная система типа "Грильято" ячейкой 75х75мм. Цвет серый матовый, со всеми комплектующими, крепежными и облицовочными элементами.	м2	174,07	
27	Блок дверной из ПВХ профилей, Цвет RAL 7035, заполнение сэндвич-панель 900х2050 с фурнитурой и крепежом.	м2	9,23	
28	Блок дверной из ПВХ профилей, Цвет RAL 7035, заполнение сэндвич-панель 800х2050 с фурнитурой и крепежом.	м2	6,56	
29	Блок дверной двухстворчатый из композитных материалов Цвет RAL 7035 фирмы КАПЕЛЬ, 1300х2050 с фурнитурой, ручкой, замком, наличниками.	шт	1,00	
30	Блок дверной из композитных материалов Цвет RAL 7035 фирмы КАПЕЛЬ, 900х2050 с фурнитурой, ручкой, замком, наличниками.	шт	2,00	
31	Грунтовка "Бетоноконтакт"	кг	93,28	
32	Шпаклевка для наружных работ	кг	361,65	
33	Потолок подвесной из ПВХ панелей с комплектующими и металлокаркасом из оцинкованных профилей	м2	38,52	
34	Сухая гидроизоляционная смесь ceresit CR65	кг	269,60	
35	Перегородки из ПВХ профилей с комплектующими и фурнитурой цвет RAL 7035 (900х1800мм)	м2	28,80	Высота 1,8
36	Расширительный ПВХ профиль 60х40 цвет RAL 7035	м.п.	18,00	
37	Праймер битумный Технониколь №1	кг	16,00	
38	Материал наплавляемый Унифлекс ЭПП	м.2	41,00	
39	Угол стыковочный для плитки	м.п	250,00	
40	Фотообои зерна 2500х2700мм	м2	6,75	
41	Грунтовка глубокого проникновения	л	40,22	
42	Краска водоэмульсионная цвет черный RAL 9005	кг.	86,19	

№ п/п	Наименование дефекта	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5	6

**2 этап**

**Ремонт гардеробной**

1	Разрушение полов, перепады уровня пола, отслоение плит от основания	Демонтаж существующего покрытия из мраморной крошки с выравнивающим ц/п раствором	м2	65,00	
2		Устройство выравнивающей стяжки сред. толщ. до 90мм из ц/песчаного раствора	м2	65,00	
3		Устройство покрытия пола из керамической плитки 300х300мм с затиркой швов	м2	61,00	
4	Отслоение плитки, штукатурки, отклонение от вертикали кирпичных стен, сквозные трещины с раскрытием до 15мм	Демонтаж облицовки стен из керамической плитки	м2	32,90	
5		Демонтаж кирпичной перегородки	м3	18,62	
6		Устройство перегородки из кирпича тол.120мм	м3	3,42	
7		Установка стальной перемычки из уголков	шт	1,00	
8		Демонтаж, спуск, перемещение до 100м, порезка на карты не более 1500х1500мм, перемещение металлических элементов (перегородки, шкафы, трубы, перемычки, коробка и т.п.) в ООО "Металлом"	тн	3,20	

9		Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой с дверными проемами и откосами (грунтовка поверхности, шпаклевка поверхности, шлифовка поверхности, окраска поверхности за 2 раза с предварительной грунтовкой)	м2	64,66	
10		Установка ПВХ плинтуса	пм	27,60	
11	Шелушение побелки, замачивание потолков.	Смывка побелки с потолка, ригелей	м2	107,25	
12		Окраска потолка, ригелей в/э краской за два раза с предварительной грунтовкой.	м2	107,25	
13		Устройство подвесного реечного потолка типа "Грильято" ячейкой 75x75мм.	м2	61,00	
14	Гниение дверей	Разборка деревянных дверных блоков 900x2200мм	шт	3,00	
15		Установка стальной перемычки из уголков	шт	1,00	
16		Установка дверных блоков из ПВХ профилей 900x2050м	шт	1,00	
<b>Ремонт умывальной</b>					
17	Отслоение плитки, штукатурки, отклонение от вертикали кирпичных стен, сквозные трещины с раскрытием до 15мм	Разборка облицовки стен из керамической плитки со сбивкой раствора до основания	м2	12,00	
18		Демонтаж штукатурки со стены до основания	м2	12,00	
19		Демонтаж кирпичной перегородки	м3	4,00	
20		Устройство перегородки из кирпича тол.120мм	м3	1,69	
21		Установка стальной перемычки из уголков	шт	3,00	
22		Обработка стен составом "бетоноконтакт"	м2	29,44	
23		Оштукатуривание стен ц/песчаным раствором 1:3	м2	29,44	
24		Оштукатуривание откосов ц/песчаным раствором 1:3	м.п.	10,40	
25		Облицовка стен керамической плитки 300x300мм с затиркой швов	м2	28,16	Облицовка на высоту 2700мм
26		Облицовка откосов шириной до 150мм керамической плиткой с затиркой швов	м.п.	10,40	
27	Шелушение побелки, замачивание потолков.	Зачистка потолка	м2	16,19	
28		Обработка потолка составом "бетоноконтакт"	м2	16,19	
29		Шпаклевка потолка	м2	16,19	
30		Устройство подвесного потолка из ПВХ панелей с устройством металлокаркаса	м2	10,12	
31	Разрушение полов, перепады уровня пола, отслоение плит от основания	Демонтаж существующего покрытия пола из керамической плитки на ц/п растворе	м2	18,14	
32		Устройство выравнивающей стяжки толщ. до 80мм из ц/песчаного раствора 1:3	м2	9,74	
33		Устройство гидроизоляции толщиной 2,5 мм составом ceresit CR65 с заходом на стены 30см	м2	9,74	
34		Устройство ступеньки из кирпича 800x600x150	шт	1,00	

35		Устройство покрытия пола из керамической плитки с затиркой швов	м2	9,74	
<b>Ремонт душевой</b>					
36	Искривление, наличие отверстий в перегородках	Разборка перегородок из кирпича	м3	1,03	
37		Установка перегородок из ПВХ профилей	шт	14,00	
38	Отслоение плитки, штукатурки, отклонение от вертикали кирпичных стен, сквозные трещины с раскрытием до 15мм	Разборка облицовки стен из керамической плитки со сбивкой раствора до основания	м2	20,00	
39		Сбивка штукатурки до основания	м2	20,00	
40		Обработка стен составом "бетоноконтакт"	м2	55,00	
41		Оштукатуривание стен ц/песчаным раствором 1:3	м2	55,00	
42		Оштукатуривание откосов ц/песчаным раствором 1:3	м.п.	5,20	
43		Облицовка стен керамической плитки 300х300мм с затиркой швов	м2	55,00	Облицовка на высоту 2400мм
44		Облицовка откосов шириной до 150мм керамической плиткой с затиркой швов	м.п	5,20	
45	Шелушение побелки, замачивание потолков.	Зачистка потолка	м2	43,68	
46		Обработка потолка составом "бетоноконтакт"	м2	43,68	
47		Шпаклевка потолка	м2	43,68	
48		Устройство подвесного потолка из ПВХ панелей с устройством каркаса из потолочного профиля	м2	27,30	
49	Разрушение полов, перепады уровня пола, отслоение плит от основания, отсутствие гидроизоляции.	Разборка покрытия пола из керамических плиток	м2	27,30	
50		Сбивка стяжки до основания тол.до 250мм	м3	6,83	
51		Ремонт основания стяжки	м2	27,30	
52		Грунтовка стяжки битумным праймером	м2	34,23	
53		Устройство гидроизоляции наплавленным материалом в 2 слой с заводом на стены на высоту 300мм	м2	34,23	
54		Устройство выравнивающей стяжки толщиной до 200мм из ц/песчаного раствора 1:3	м2	27,30	
55		Устройство стяжки толщиной до 100мм из ц/песчаного раствора 1:3 с разуклонкой к сливным трапам	м2	27,30	
56		Устройство гидроизоляции толщиной 2,5 мм составом ceresit CR65	м2	35,33	
57		Устройство покрытия пола из керамической плитки с затиркой швов	м2	27,30	
58	Гниение дверей	Разборка деревянных дверных блоков 1000х2050	шт	1,00	
59		Установка дверных блоков из ПВХ профилей 800х2050м	шт	1,00	
<b>№ п/п</b>	<b>Наименование материалов</b>		<b>Ед. изм</b>	<b>Кол-во</b>	<b>Примечание</b>
1	Цемент		тн	10,16	
2	Песок		тн	30,47	
3	Плитка керамогранитная CERSANIT Motley 298x298 темно-серый MO4A402		м2	64,70	
4	Керамогранит CERSANIT Motley 298x298 лэчворк геометрия микс MO4A094		м2	31,80	
5	Керамогранит CERSANIT Motley 298x298 светло-серый MO4A522		м2	57,60	

6	Клей плиточный	тн	0,61	
7	Затирка для швов	кг	21,60	
8	Плинтус ПВХ со скрытым кабель каналом с комплектующими наружными и внутренними углами, стыковочными и крепежными элементами.	м.п.	28,20	
9	Кирпич керамический 250x120x65	шт	3183,00	
10	Сталь угловая 40x40x3	кг	30,00	
11	ГКЛ 10мм с комплектующими и крепежом	м2	69,20	
12	Металлокаркас из стоечного и направляющего профиля толщиной 0,6 мм со всеми крепежными и стыковочными элементами.	м2	0,00	
13	Шпаклевка	кг	129,30	
14	Грунтовка	кг	9,10	
15	Краска водно-дисперсионная Empils цвет светло-серый RAL 7047	кг	24,60	
16	Потолочная система "Армстронг" типа Байкал 600x600 со всеми комплектующими, крепежными и облицовочными элементами	м2	0,00	
17	Потолочная система типа "Грильято" ячейкой 75x75мм. Цвет серый матовый, со всеми комплектующими, крепежными и облицовочными элементами.	м2	62,80	
18	Блок дверной из ПВХ профилей, Цвет RAL 7035, заполнение сэндвич-панель 900x2050 с фурнитурой и крепежом.	м2	1,85	
19	Блок дверной из ПВХ профилей, Цвет RAL 7035, заполнение сэндвич-панель 800x2050 с фурнитурой и крепежом.	м2	1,64	
20	Грунтовка "Бетоноконтакт"	кг	58	
21	Шпаклевка для наружных работ	кг	299	
22	Потолок подвесной из ПВХ панелей с комплектующими и металлокаркасом из оцинкованных профилей	м2	37	
23	Сухая гидроизоляционная смесь ceresit CR65	кг	180	
24	Перегородки из ПВХ профилей с комплектующими и фурнитурой цвет RAL 7035 (900x1800мм)	м2	28,80	Высота 1,8
25	Расширительный ПВХ профиль 60x40 цвет RAL 7035	м.п.	17,00	
26	Праймер битумный Технониколь №1	кг	15,00	
27	Материал наплавляемый Унифлекс ЭПП	м.2	39,00	
28	Грунтовка глубокого проникновения	л	15	
29	Краска водоэмульсионная цвет черный RAL 9005	кг.	32	

Примечание:

1. В процессе производства работ возможны изменения по составу и объему работ.
2. Строительные материалы приобретать после определения точного объема выполнения работ. Исполнитель
3. Работы выполнять в соответствии со СП 48.13330.2011, СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002, СНиП 3.04.01-87. и другими нормативными документами действующими на территории РФ.
4. Работы производить из материалов подрядчика, инструментом подрядчика и техникой Подрядчика.
5. После выполнения работ Подрядчик своими силами собирает, грузит и вывозит мусор за территорией завода.
6. Образовавшийся при выполнении работ строительный мусор при вывозе за территорию завода является собственностью Подрядчика и он в праве распоряжаться им по своему усмотрению .

Инженер по надзору за  
строительством



А.Н. Сенченко


Вед. Инженер-строитель



А.А. Корчагин

Приложение № 2  
к техническому заданию № 67

План на отм. +3,600 2 ЭТАЖ

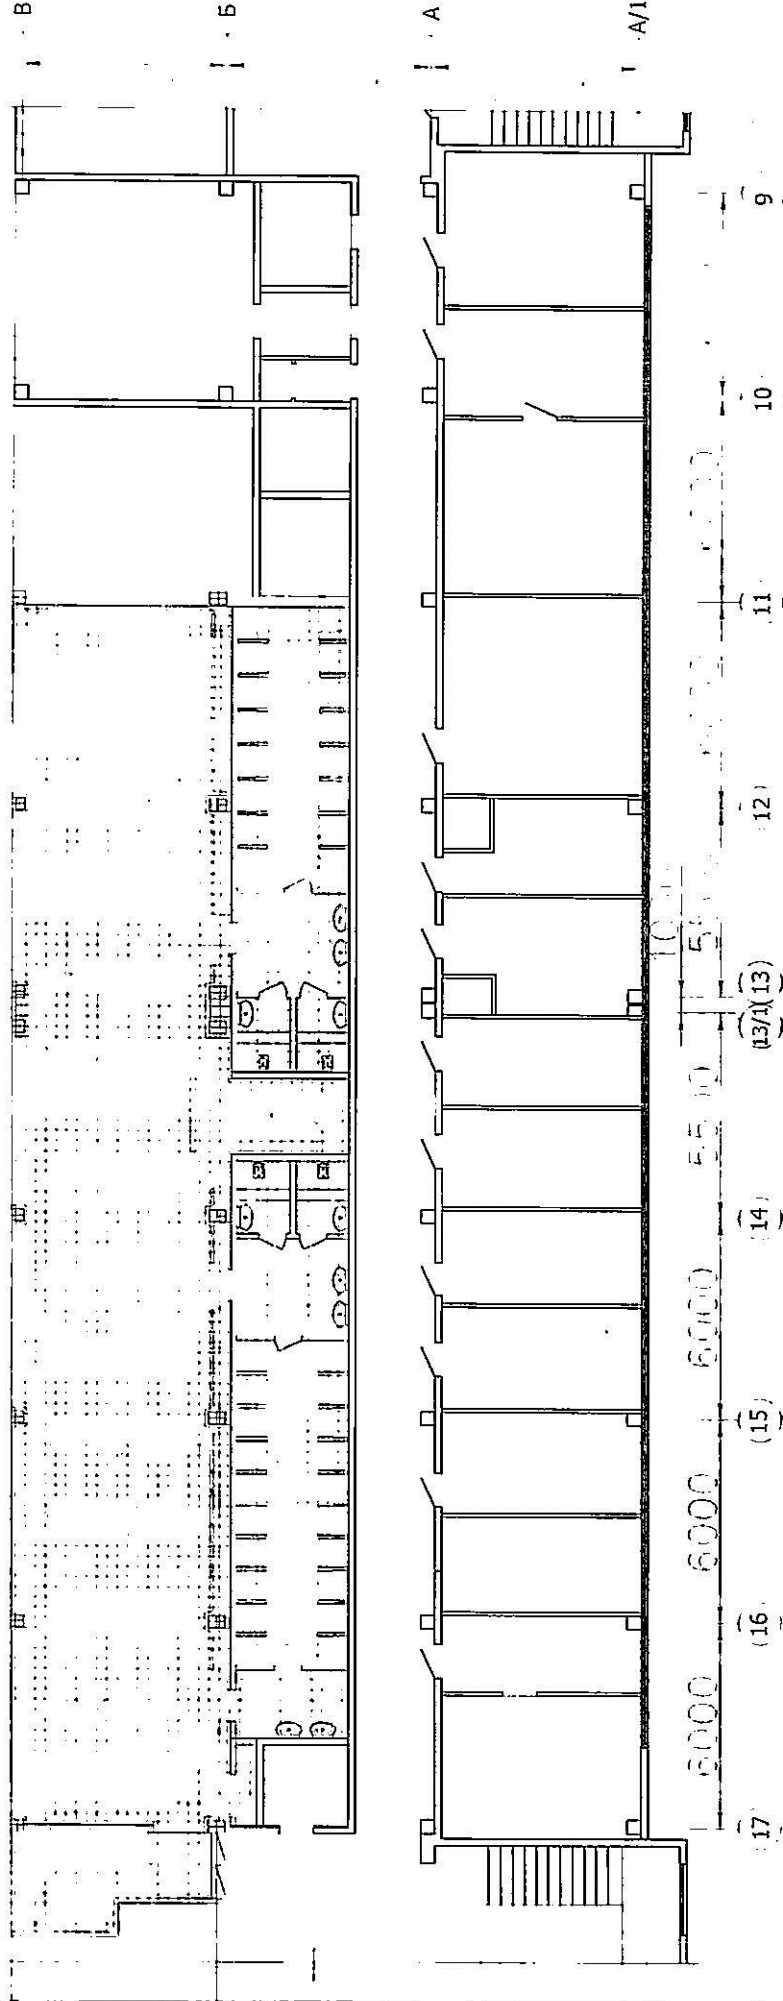

Место проведения работ