

Приложение № \_\_\_\_\_ к Договору № \_\_\_\_\_  
От « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2024г.

**ЗАКАЗЧИК:**  
Главный инженер ООО «РПРЗ»  
\_\_\_\_\_ С.В. Гуляев  
« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2024г.

**ПОДРЯДЧИК:**  
\_\_\_\_\_  
« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2024г.

## Техническое задание № 67

На выполнение работ: **Ремонт кровли арендуемых помещений здания «Здание склада металла» (инв. №490 – Склад металла) литер «ЖЛ» в осях 1-43 по осям А/И, на отм. от +11,000 до +17,000 находящееся по адресу г.Ростов н/Д ул. Менжинского, 2/1/13.**

Наименование цеха, здания, вида работ

Заказчик: \_\_\_\_\_ **ООО «РПРЗ»**

Состав и требования к выполнению ремонтных работ, строительного-монтажные работы:

1. Выполнить работы согласно приложению №1 и приложению №2.
2. На время производства работ место проведения работ должно быть огорожено сигнальной лентой.
3. Мусор, образовавшийся при производстве работ, является собственностью подрядчика и, после вывоза мусора за территорию завода, подрядчик вправе распоряжаться им.
4. Работы производить с соблюдением СНиП 12-03- 2001, СНиП 12-04-2002, СП 17.13330.2017.
5. Подрядчик обязан вести: общий журнал работ, журнал входного контроля качества получаемых материалов.
6. Работы по ремонту кровли производить на высоте на отм. от +11,000

### Приложения:

1. Ведомость дефектов №1
2. Планировка объекта

1 лист  
1 лист

Главный механик

И.В. Секач

Вед. Инженер-строитель

Д.В. Темнорусов

"Утверждаю"  
Главный инженер ООО "РПРЗ"  
И.В. Секач  
" " 2024г

Ведомость дефектов №1

На ремонт объекта: арендуемые помещения здания «Здание склада металла» (инв. №490 – Склад металла) литер «ЖЛ» находящееся по адресу г.Ростов н/Д ул. Менжинского, 2/1/13.

Ремонт кровли арендуемых помещений, осей 1-43 по осям А/И на отм. от +11,000 до +17,000.

На основании визуального осмотра установлено:

№ п/п	Наименование дефекта	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5,00	6
1	Протекание кровли	Герметизация швов и стыков кровли	м.п.	1 008,00	
2		Заделка сквозных отверстий герметизирующей лентой	шт.	500,00	И.В. Секач
<b>Материалы для общестроительных работ</b>					
1	Герметик битумный Технониколь 300 мл		туб	84,00	
2	Герметик силиконовый 300 мл		туб	5,00	
3	Nisoband ARM 15 см лента самоклеящаяся герметизирующая армированная 10 м		шт.	12,00	490 - Склад металла


Примечание:

1. В процессе производства работ возможны изменения по составу, объему работ. (учитывать при закупке материалов)
2. Неучтенные в ВД сопутствующие материалы относятся к накладным расходам подрядчика.
3. Работы производить из материалов подрядчика, инструментом подрядчика и техникой Подрядчика.
4. Материалы приобретать по согласованию с Заказчиком.
5. Работы производить в соответствии с нормами действующими на территории Российской Федерации.
6. Подъем материалов и инструмента на кровлю Подрядчик осуществляет своими силами и техникой.
7. Крепежный материал входит в стоимость производства работ.

Вед. Инженер-строитель

Д.В. Темнорусов

Циркомешере 2  
к ТЗ № 67

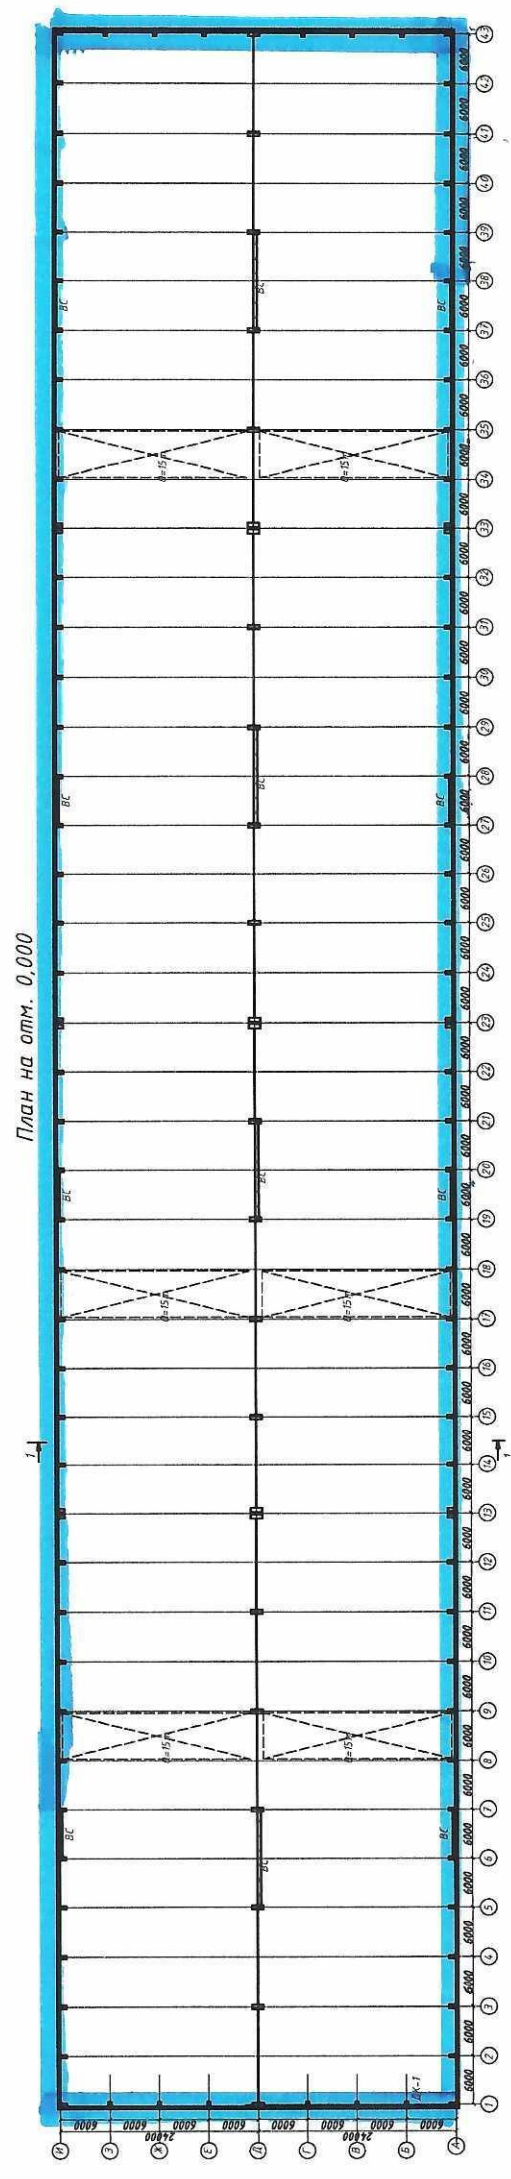

Моно-инженерство под