

ЗАКАЗЧИК:

Главный инженер ООО «РПРЗ»

С.В. Гуляев

« _____ » _____ 2023г.

ПОДРЯДЧИК:

« _____ » _____ 2023г.

Техническое задание № 50/69

На выполнение работ: **ремонт пожарного водопровода на отметке +6000 в осях 1-37/И в арендуемом здании «Производственного корпуса», литер «БТ» (инв. № 120), расположенного по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, д.2**
Заказчик: ООО «РПРЗ»

1. Общие требования к выполнению работ:

- Работы выполнять в соответствии с СП 30.13330:2016, СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002.
- Подрядчик гарантирует, что производство сварочных работ будет производиться сварочными рабочими имеющий действующее удостоверение НАКС.
- Группа по электробезопасности не ниже 2 группы до 1000В.
- Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте.
- Пожарно-технический минимум.
- После монтажа металлоконструкций Подрядчик за свой счёт организует визуально-измерительный контроль сварочных швов согласно РД 03-606-03 и ГОСТ 23118-2012 с оформлением «Акта визуально измерительного контроля» (ВИК).
- Окраску металлических элементов производить на подготовленную загрунтованную поверхность в два слоя. Суммарная толщина слоев должна быть не менее 40 мкм
- Подрядчик обязан вести: общий журнал работ, журнал входного контроля качества и регистрации поступления материалов и конструкций на объекте, журнал регистрации инструктажа на рабочем месте.
- Перед началом работ Подрядчик должен согласовать с Заказчиком график производства работ и образцы применяемых материалов с обязательным предъявлением паспортов и сертификатов. Выполнять работы необходимо обученными и аттестованными специалистами.
- Организовать мероприятия по защите оборудования и продукции заказчика от попадания пыли и механических повреждений. (Согласовывать схему установки и ограждений с заказчиком).
- Производство работ не должно влиять на технологический процесс работы цеха и движение персонала.

- Подрядчик обязан обеспечить постоянное присутствие на объекте лица, осуществляющего контроль за выполнением работ и ответственного за персонал Подрядчика и технику безопасности при проведении работ.

- Необходимость выполнения дополнительных объемов и (или) видов работ подтверждается актом утвержденным Главным инженером организации Заказчика. Работы выполняются только после утверждения соответствующего акта.

- При возникновении необходимости изменения видов работ, замене материалов, изменении объемов работ Подрядчик готовит техническое решение на соответствующее изменение (с приложением ведомости объемов работ и применяемых материалов) и согласовывает его с Заказчиком. Выполнение таких изменений производится только после согласования технического решения Заказчиком.

-после производства работ немедленно убрать временные дорожные знаки, ограждения, произвести очистку территории производства работ от строительного мусора.

2.Сдача работ. Требования к качеству работ и материалов:

-Качество выполняемых работ должны удовлетворять требованиям действующих строительных норм и правил (СНиП), государственным стандартам, ТУ, технической документации и другим нормативным актам. В случае обнаружения дефектов, после приемки объекта в эксплуатацию, исправление дефектов производится Подрядчиком в установленные договором подряда сроки за счет Подрядчика.

-Сдача работ производится на основании актов по форме КС-2, КС-3 и при предоставлении в полном объеме исполнительной документации:

-сертификаты и паспорта на все использованные материалы удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и т.д. должны быть представлены Заказчику за 5 (пять) рабочих дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов;

-акты скрытых работ;

-журнал общих работ;

-журнал сварочных работ.

-Используемые материалы должны соответствовать, государственным стандартам и техническим условиям. Применяемые при ремонте материалы должны быть новыми, то есть не бывшими в эксплуатации, не поврежденными, без каких-либо ограничений (зalog, запрет, арест и т.п.) к свободному обращению на территории Российской Федерации.

-Маркировка должна соответствовать требованиям ГОСТ.

3.Требования к безопасности выполнения работ:

-Перед началом работ подрядчик оформляет акт допуск для производства строительных монтажных работ на объекте. Проводит инструктаж с рабочими выполняющими работы на объекте.

-При выполнении работ Подрядчик должен руководствоваться действующими строительными нормами и правилами, правилами пожарной безопасности,

экологическими, санитарно-гигиеническими и другими нормами, действующие на территории Российской Федерации и обеспечивающие безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объектов.

-Работы производить в соответствии с приказом Минтруда и Соцзащиты № 155н от 28.03.2014г. ПОТ РО 14000-005-98.

-Подрядчик ответственен за соблюдение правил пожарной безопасности, правил по технике безопасности при проведении работ, за качественное и своевременное выполнение работ. Выявленные замечания устраняются за счет Подрядчика. На местах выполнения работ Подрядчик обязан иметь огнетушители.

-Огневые работы оформляются нарядом допуском. Подготовка рабочего места для проведения огневых работ является обязанностью подрядчика

-Ответственность за соблюдением правил пожарной безопасности, охрана труда на объекте возлагается на Подрядчика, который своим приказом должен назначить лицо, ответственное за проведение работ и соблюдение вышеуказанных правил. Копия приказа на ответственного представителя Подрядчика должна быть представлена Заказчику до начала выполнения работ.


-При выполнении работ Подрядчик обязан соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды. Подрядчик несет ответственность за нарушение указанных требований.

-Работы должны выполняться с применением средств индивидуальной защиты. На спецодежде должен быть логотип организации.

Приложения:

1. Ведомость дефектов ___1___ лист

Зам. главного энергетика

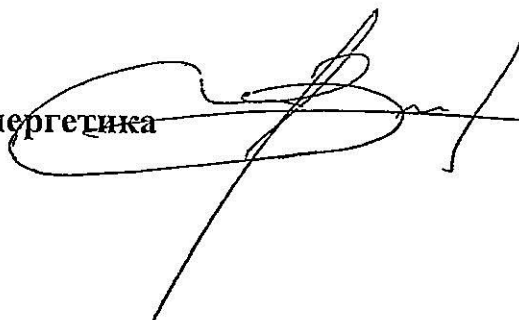

А.А. Залещенко

Приложение №1
к техническому заданию №

"Утверждаю"

Главный инженер ООО "РПРЗ"

Гуляев С.В.

"09" марта 2023г.

Ведомость дефектов № 50/69 от 09.03 2023 года

На ремонт объекта: ремонт пожарного водопровода на отметке +6000 в осях 1-37/И в арендуемом здании «Производственного корпуса», литер «БТ» (инв. № 120), расположенного по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, д.2

На основании визуального осмотра установлено:

№ п/п	Наименование дефекта	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5	6
2	протечки, разрушение элементов, сквозная коррозия.	Демонтаж трубопровода пожарного водопровода Ду108	м.	250	
3		Демонтаж пожарных опусков ДУ 50	м.	35	
4		Демонтаж пожарных шкафов	шт.	5	
5		Монтаж задвижки ДУ 108	шт.	1	
6		Монтаж пожарных опусков ДУ 50	м.	35	
7		Огрунтовка трубопроводов ГФ-021	м2	90	
8		Окраска трубопроводов ПФ-115 (за два раза)	м2	180	
9		Монтаж трубопровода пожарного водопровода Ду108	м.	250	
10		Монтаж пожарных шкафов	шт.	5	
			Материалы		
№	Наименование материалов		Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	Шкаф пожарный		шт.	5	
2	Труба стальная Ду 108х3		м.	250	
3	Кран пожарный ДУ 50		шт.	5	
4	Тройник 108/50/108		шт.	5	
5	Тройник 108/108/108		шт.	1	
6	Рукав пожарный Ду 50		шт.	5	
7	Труба стальная Ду 50х3		м.	35	
8	Грунт ГФ-021		кг.	10	
9	Краска ПФ-115		кг.	25	
10	Растворитель		л.	10	

1. В процессе производства работ возможны изменения по составу, объему работ.
2. Работы производить из материалов подрядчика, инструментом подрядчика и техникой Подрядчика.
3. Работы выполнять в соответствии со СНиПами.
4. Подрядчик после выполнения работ вывозит за территорию завода и утилизирует за свой счет образовавшийся мусор.
5. Работу по монтажу производить с автовышки. Высота 15м.
6. Работы производить согласно норм действующих на территории РФ

Зам. главного энергетика

Залещенко А.А.

Средняя нормативная бухгалтерская ТЗ к 50/69

