

ЗАКАЗЧИК:

Главный инженер ООО «РПРЗ»

С.В. Гуляев

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2023г.

ПОДРЯДЧИК:

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2023г.

## Техническое задание № 31

На выполнение работ: **Устройство фундамента под ножницы гильотинные марки Sctp-16/3150 инв. №73450, на отм. 0,000, в осях 32-33 / Д/2-Е, Здание «Кузнечно-прессовый корпус» Литер БОинв.№344 на отм.0.000, г.Ростов-на-Дону ул.Менжинского 2**

Наименование цеха, здания, вида работ

Заказчик: ООО «РПРЗ»

Состав и требования к выполнению ремонтных работ, строительно-монтажные работы, проектные работы:

1. Выполнить работы согласно приложению №1.
2. На время производства работ место проведения работ должно быть огорожено сигнальной лентой.
3. Мусор, образовавшийся при производстве работ, является собственностью подрядчика и, после вывоза мусора за территорию завода, подрядчик вправе распоряжаться им.
4. Работы производить с соблюдением СНиП 12-03- 2001, СНиП 12-04-2002.
5. Подрядчик обязан вести: общий журнал работ, журнал бетонных работ, журнал входного контроля качества получаемых материалов.
6. В процессе работ образовавшийся лом (стальной) Подрядчик за свой счет режет на карты не более 1500x1500x700мм, производит погрузочные работы своими силами и перемещает в «ООО Металлком» на собственном транспорте.
7. Для выполнения огневых работ представитель подрядной организации за день до начала работ оформляет наряд-допуск на огневые работы.
8. Подрядчик отвечает за строгое соблюдение правил техники безопасности, правил охраны труда при производстве работ на территории Заказчика.
9. Подрядчик несет ответственность за все действия своего персонала, в том числе и за соблюдение персоналом законодательства Российской Федерации.

### Приложения:

- |                               |         |
|-------------------------------|---------|
| 1. Ведомость объемов работ №6 | 2 листа |
| 2. Планировка объекта         | 1 лист  |
| 3. План фундамента            | 1 лист  |

Вед. Инженер-строитель

Главный механик



А.А. Корчагин

И.В. Секач

приложение №1

к Техническому заданию №31

ФС РПРЗ 055.03

"Утверждаю"

Главный инженер ООО "РПРЗ"

С.В. Гуляев

2023г

Ведомость объемов работ № 6

На выполнение работ по: Устройство фундамента под ножницы гильотинные марки Sctr-16/3150 инв. №73450, на отм. 0,000, в осях 32-33 / Д/2-Е, Здание «Кузнечно-прессовый корпус» Литер БОинв.№344 на отм.0.000, г.Ростов-на-Дону ул.Менжинского 2

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5
1	Разборка покрытия пола из металлической плитки, со стяжкой из цементно-песчаного раствора толщ. до100мм.	м2	25,6	
2	Разборка бетонных оснований и фундаментов	м3	2,4	
3	Разборка грунта	м3	19,6	
4	Планировка основания с уплотнением	м2	20,1	
5	Устройство щебеночного основания толщиной до 100мм с уплотнением.	м2	32,1	
6	Устройство фундамента( установка опалубки, устройство армирования из арматуры АIII ø12 ячейкой 200x200мм в два слоя с подстилающей п/э пленкой, укладка бетонной смеси с уплотнением)	шт	1,0	
7	Перемонтаж рельсового пути тележки	м.п.	4,3	
8	Устройство щебеночного основания толщиной до 400мм с уплотнением.	м2	12	
9	устройство армирования из арматуры АIII ø10 ячейкой 200x200мм в два слоя с подстилающей п/э пленкой	м2	12	
10	Устройство бетонной плиты пола толщиной до 150мм с уплотнением.	м2	12	
11	Монтаж обрамления из уголка	м.п.	13,6	
<b>Материалы для общестроительных работ</b>				
1	Щебень фракции 5-20 М600	тн.	13,4	
2	Полиэтиленовая пленка 200мик.	м2	38,5	
3	Арматура АIII ø12	кг	804	
4	Проволока вязальная	кг	121	
5	Стульчик 40 мм	шт.	193	
6	Бетонная смесь В20	м3	13	
7	Межсеточный поддерживающий каркас (змейка) L=3м.	м.п.	66	
8	Уголок металлический 63x63x5	м.п.	13,6	

Примечание:

1. В процессе производства работ возможны изменения по составу, объему работ .
2. Строительные материалы приобретать после определения точного объема выполнения работ.
3. Работы производить из материалов подрядчика, инструментом подрядчика и техникой Подрядчика.
4. Работы выполнять в соответствии со СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002, СП 29.13330.2011
5. Работы производить в соответствии с нормами действующими на территории Российской Федерации.
6. Для проверки качества бетонной смеси произвести испытания бетона за счет средств подрядчика.
7. При производстве работ Подрядчик предусматривает мероприятия по защите имущества и деталей Заказчика от загрязнения.

8. Строительные материалы приобретать после определения точного объема выполнения работ. Исполнитель несет ответственность за безопасные условия труда, выполнение противопожарных мероприятий на объекте и способы проведения работ на объекте.

Главный механик




И.В. Секач

Вед. Инженер-строитель



А.А. Корчагин

План здания Кузнечно-прессового корпуса на отм. 0.000

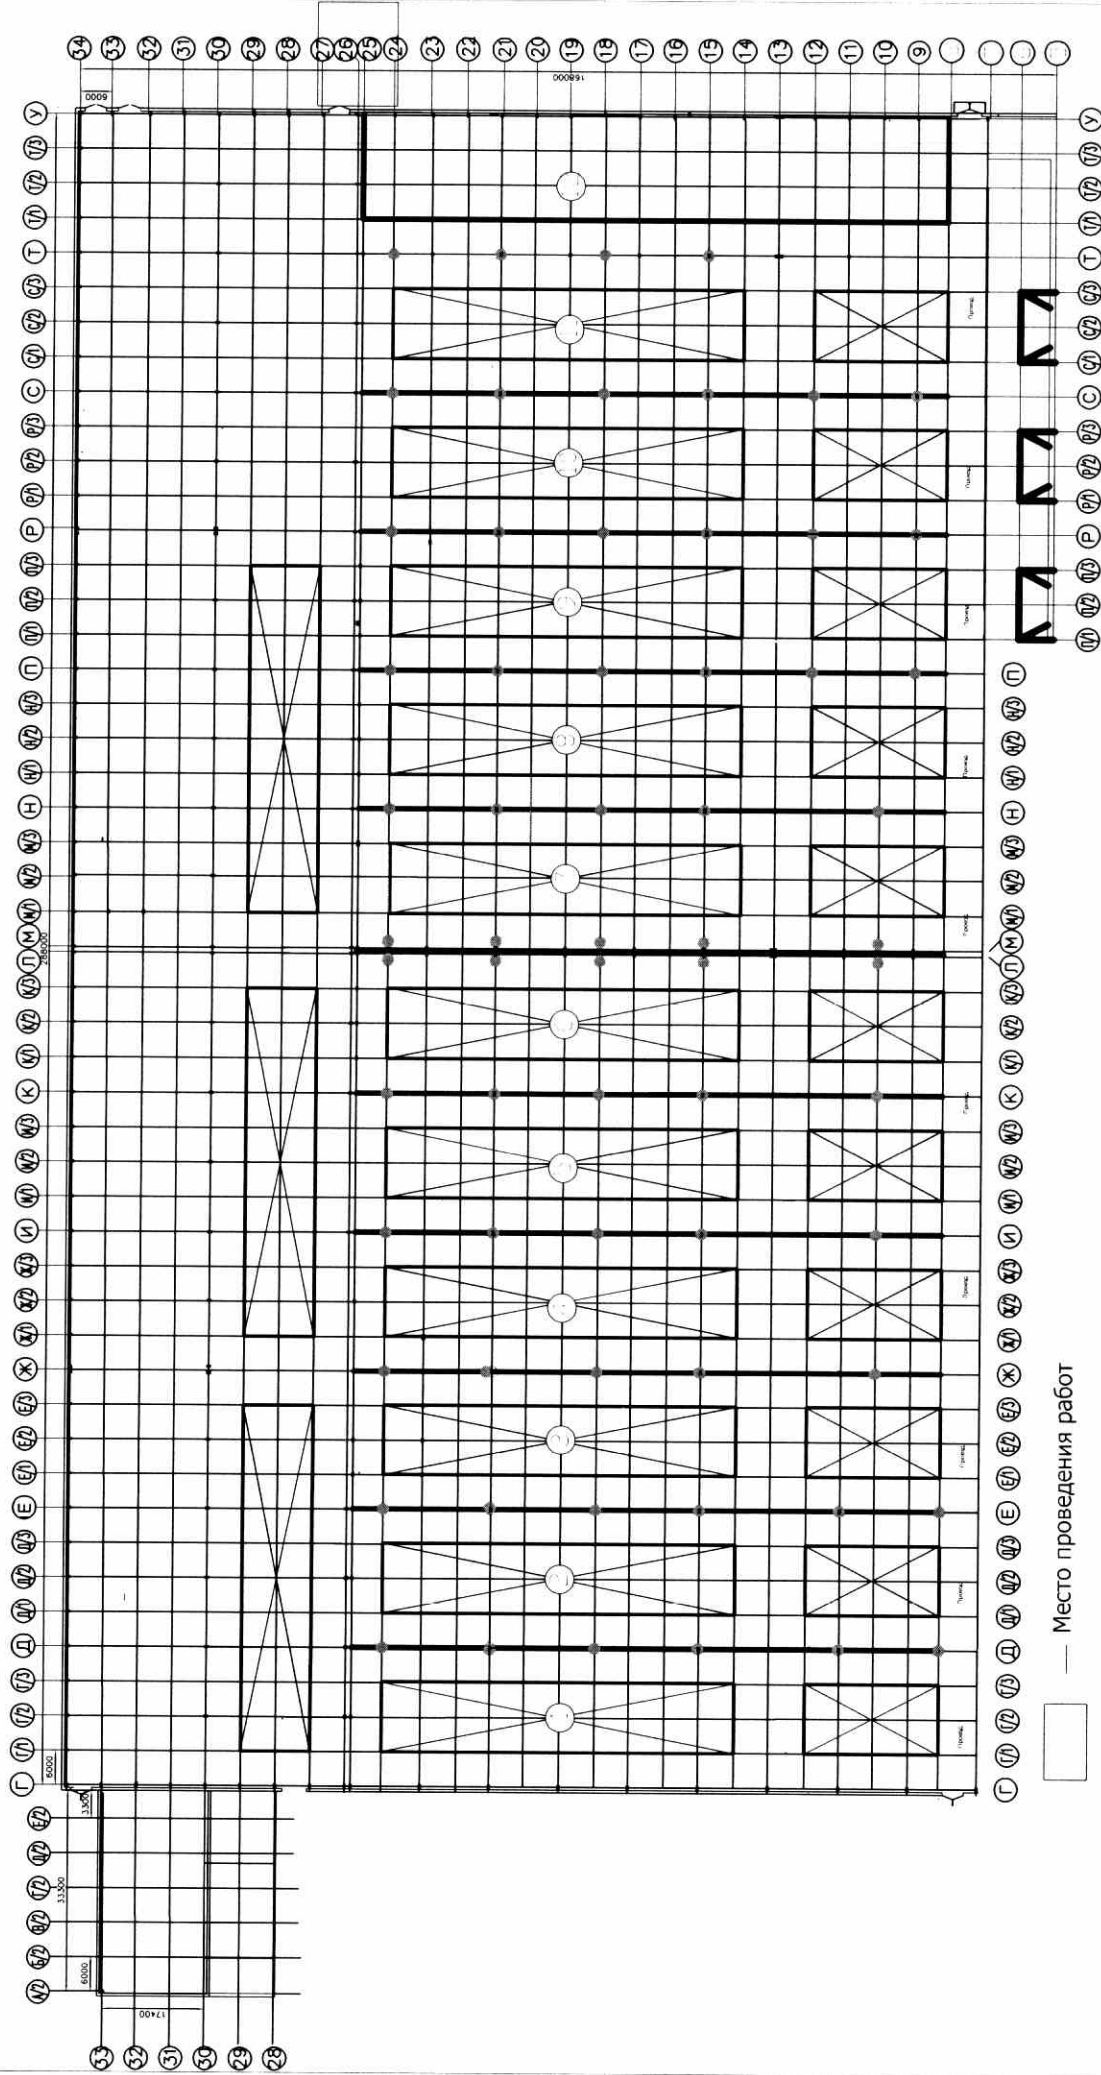

— Место проведения работ

ЗАКАЗЧИК:

Главный инженер ООО «РПРЗ»

С.В. Гуляев

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2023г.

ПОДРЯДЧИК:

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2023г.

## Техническое задание № 31

На выполнение работ: **Устройство фундамента под ножницы гильотинные марки Sctp-16/3150 инв. №73450, на отм. 0,000, в осях 32-33 / Д/2-Е, Здание «Кузнечно-прессовый корпус» Литер БОинв.№344 на отм.0.000, г.Ростов-на-Дону ул.Менжинского 2**

Наименование цеха, здания, вида работ

Заказчик: **ООО «РПРЗ»**

Состав и требования к выполнению ремонтных работ, строительно-монтажные работы, проектные работы:

1. Выполнить работы согласно приложению №1.
2. На время производства работ место проведения работ должно быть огорожено сигнальной лентой.
3. Мусор, образовавшийся при производстве работ, является собственностью подрядчика и, после вывоза мусора за территорию завода, подрядчик вправе распоряжаться им.
4. Работы производить с соблюдением СНиП 12-03- 2001, СНиП 12-04-2002.
5. Подрядчик обязан вести: общий журнал работ, журнал бетонных работ, журнал входного контроля качества получаемых материалов.
6. В процессе работ образовавшийся лом (стальной) Подрядчик за свой счет режет на карты не более 1500x1500x700мм, производит погрузочные работы своими силами и перемещает в «ООО Металлком» на собственном транспорте.
7. Для выполнения огневых работ представитель подрядной организации за день до начала работ оформляет наряд-допуск на огневые работы.
8. Подрядчик отвечает за строгое соблюдение правил техники безопасности, правил охраны труда при производстве работ на территории Заказчика.
9. Подрядчик несет ответственность за все действия своего персонала, в том числе и за соблюдение персоналом законодательства Российской Федерации.

### Приложения:

- |                               |         |
|-------------------------------|---------|
| 1. Ведомость объемов работ №6 | 2 листа |
| 2. Планировка объекта         | 1 лист  |
| 3. План фундамента            | 1 лист  |

Вед. Инженер-строитель

Главный механик



А.А. Корчагин

И.В. Секач

Ведомость объемов работ № 6

На выполнение работ по: Устройство фундамента под ножницы гильотинные марки Sctp-16/3150 инв. №73450, на отм. 0,000, в осях 32-33 / Д/2-Е, Здание «Кузнечно-прессовый корпус» Литер БОинв.№344 на отм.0.000, г.Ростов-на-Дону ул.Менжинского 2


№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5
1	Разборка покрытия пола из металлической плитки, со стяжкой из цементно-песчаного раствора толщ. до100мм.	м2	25,6	
2	Разборка бетонных оснований и фундаментов	м3	2,4	
3	Разборка грунта	м3	19,6	
4	Планировка основания с уплотнением	м2	20,1	
5	Устройство щебеночного основания толщиной до 100мм с уплотнением.	м2	32,1	
6	Устройство фундамента( установка опалубки, устройство армирования из арматуры АIII ø12 ячейкой 200x200мм в два слоя с подстилающей п/э пленкой, укладка бетонной смеси с уплотнением)	шт	1,0	
7	Перемонтаж рельсового пути тележки	м.п.	4,3	
8	Устройство щебеночного основания толщиной до 400мм с уплотнением.	м2	12	
9	устройство армирования из арматуры АIII ø10 ячейкой 200x200мм в два слоя с подстилающей п/э пленкой	м2	12	
10	Устройство бетонной плиты пола толщиной до 150мм с уплотнением.	м2	12	
11	Монтаж обрамления из уголка	м.п.	13,6	
<b>Материалы для общестроительных работ</b>				
1	Щебень фракции 5-20 М600	тн.	13,4	
2	Полиэтиленовая пленка 200мик.	м2	38,5	
3	Арматура АIII ø12	кг	804	
4	Проволока вязальная	кг	121	
5	Стульчик 40 мм	шт.	193	
6	Бетонная смесь В20	м3	13	
7	Межсеточный поддерживающий каркас (змейка) L=3м.	м.п.	66	
8	Уголок металлический 63x63x5	м.п.	13,6	

Примечание:

1. В процессе производства работ возможны изменения по составу, объему работ .
2. Строительные материалы приобретать после определения точного объема выполнения работ.
3. Работы производить из материалов подрядчика, инструментом подрядчика и техникой Подрядчика.
4. Работы выполнять в соответствии со СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002, СП 29.13330.2011
5. Работы производить в соответствии с нормами действующими на территории Российской Федерации.
6. Для проверки качества бетонной смеси произвести испытания бетона за счет средств подрядчика.
7. При производстве работ Подрядчик предусматривает мероприятия по защите имущества и деталей Заказчика от загрязнения.

8. Строительные материалы приобретать после определения точного объема выполнения работ. Исполнитель несет ответственность за безопасные условия труда, выполнение противопожарных мероприятий на объекте и способы проведения работ на объекте.

Главный механик

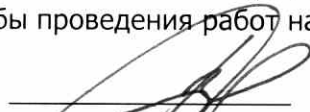

И.В. Секач

Вед. Инженер-строитель



А.А. Корчагин

