

ЗАКАЗЧИК:

Главный инженер ООО «РПРЗ»


С.В. Гуляев

« _____ » _____ 2022г.

ПОДРЯДЧИК:

« _____ » _____ 2022г.

Техническое задание № 102

На выполнение работ: Замена окон в осях 1-2 по оси А/1 на отм. от +1.800 до отм. +14.000, «Кузнечно-прессовый корпус», инв. № 345, литер БО, г.Ростов-на-Дону. Ул. Менжинского 2.

Заказчик: ООО «РПРЗ»

Состав и требования к выполнению ремонтных работ, строительного-монтажные работы, проектные работы:

1. Выполнить работы согласно приложения №1.
2. В конце каждого рабочего дня подрядная организация убирает место проведения работ и перемещает мусор в место, указанное Заказчиком.
3. Работы производить не из материалов Заказчика, не инструментом Заказчика и не техникой Заказчика.
4. Работы производить с соблюдением СНиП 12-03- 2001, СНиП 12-04-2002.

Приложение:

1. Ведомость дефектов №1
2. Планировка объекта

1 лист
1 лист

Зам. Главного механика



Г.В. Скрипников

Вед. Инженер-строитель



А.А. Корчагин

Ведомость дефектов № 1

На ремонт объекта : Кузнечно-прессовый корпус, инв.№345, литер БО

Замена окон в осях1-2 по оси А/1 на отм. от +1.800 до отм. +14.000

На основании визуального осмотра установлено:

№ п/п	Наименование дефекта	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	Растрескивание паячных швов рамы, нарушение герметичности рамы, растрескивание стеклопакетов.	Демонтаж стеклопакетов, оконных рам.	м2	20,5	
2		Монтаж оконных блоков из ПВХ профилей, отливов.	м2	20,5	
№ п/п	Наименование материалов		Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	Блоки оконные глухие из ПВХ профилей 58 мм (ВхШ 4120x1860мм - 1 шт; 1380x1860мм - 5 шт) заполнение сотовый поликарбонат 16мм, с комплектующими , крепежом, нащельником Bauser RNG 70x1.		м2	20,5	
2	Отлив оконный с полимерным покрытием полиэстер, ширина 180 мм		м.п.	11,15	
3	Накладка на водоотлив белая левый/правая		шт	12	

Примечание:

1. В процессе производства работ возможны изменения по составу, объему работ.
2. Работы производить из материалов подрядчика, инструментом подрядчика и техникой Подрядчика.
3. Для изготовления конструкций из ПВХ профилей Подрядчик своими силами производит замеры для изготовления рам.
4. Примечание: Работы выполнять в соответствии с Законодательством РФ, действующими нормативно-правовыми актами СНиП 12.03.2001, СНиП 12-04-2002, СНиП 12-01-2004, СП 70.13330.2012, , ПРИКАЗ от 28 марта 2014 г. N 155н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ. СНиП 3.04.01-87
5. В процессе работ образовавшийся лом (стальной) Подрядчик за свой счет кроит, грузит и перемещает в «ООО Металлком».

Зам. Главного механика


Г.В. Скрипников

Ведущий инженер-строитель

А. А. Корчагин

План здания КПК на отм. +0.000

Приложение № 2
к Техническому заданию № 102

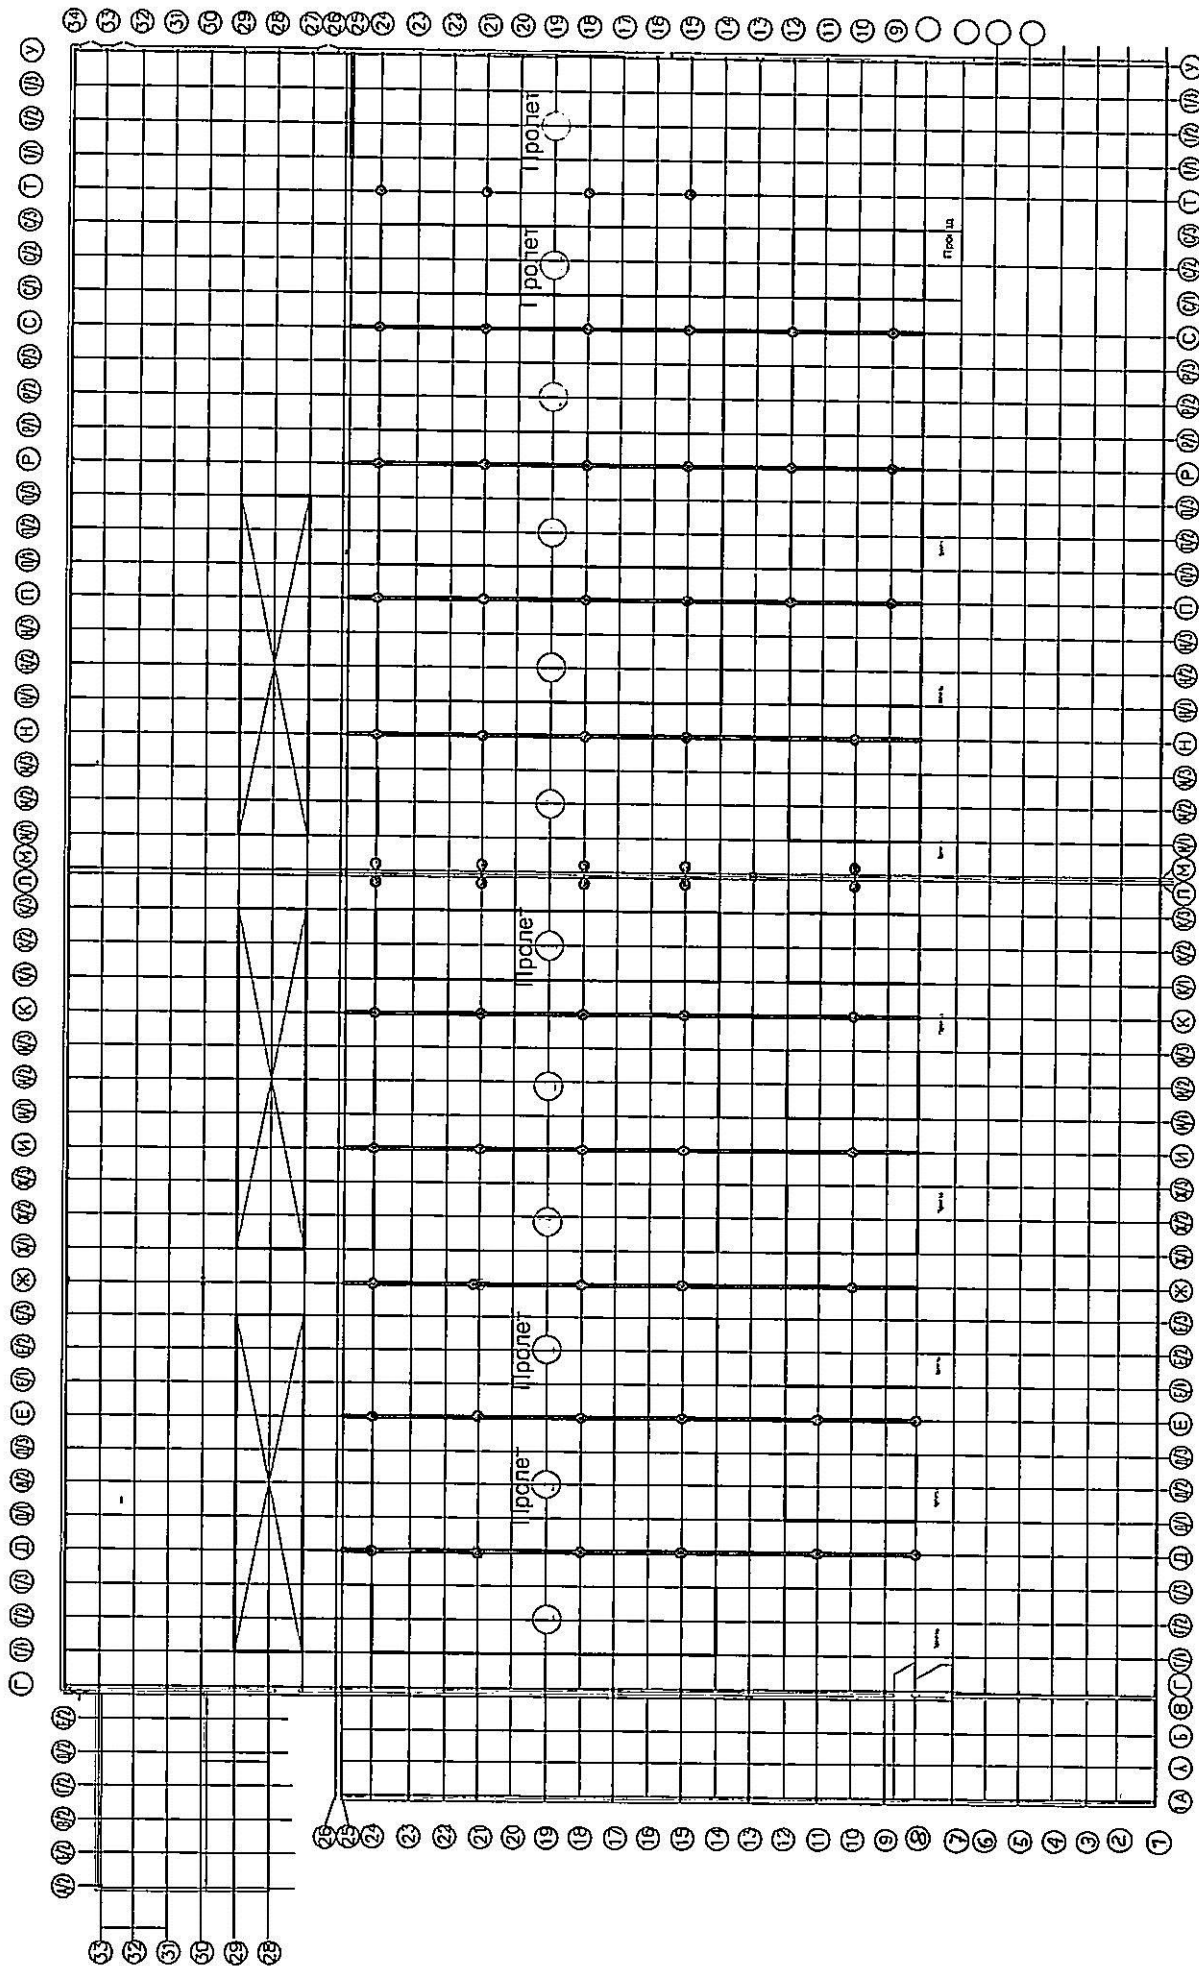

Е. - Место проведения работ