

ЗАКАЗЧИК:

Главный инженер ООО «РПЗ»
А.П. Колокольцев

« _____ » _____ 2022г.

ПОДРЯДЧИК:

« _____ » _____ 2022г.

Техническое задание № 50/175

На выполнение работ: ремонт ливневой канализации в арендуемых помещениях в здании прессово-метизного цеха, кузнечно-прессового корпуса литер ЕЦ инв.№1000652, по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул. Менжинского 2.

Заказчик: ООО «РПЗ»

1. Общие требования к выполнению работ:

- Работы выполнять в соответствии с СП 30.13330:2016, СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002.
- Подрядчик гарантирует, что производство сварочных работ будет производиться сварочными рабочими имеющий действующее удостоверение НАКС.
- Группа по электробезопасности не ниже 2 группы до 1000В.
- Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте.
- Пожарно-технический минимум.
- После монтажа металлоконструкций Подрядчик за свой счёт организует визуально-измерительный контроль сварочных швов согласно РД 03-606-03 и ГОСТ 23118-2012 с оформлением «Акта визуально измерительного контроля» (ВИК).
- Окраску металлических элементов производить на подготовленную загрунтованную поверхность в два слоя. Суммарная толщина слоев должна быть не менее 40 мкм
- Подрядчик обязан вести: общий журнал работ, журнал входного контроля качества и регистрации поступления материалов и конструкций на объекте, журнал регистрации инструктажа на рабочем месте.
- Перед началом работ Подрядчик должен согласовать с Заказчиком график производства работ и образцы применяемых материалов с обязательным предъявлением паспортов и сертификатов. Выполнять работы необходимо обученными и аттестованными специалистами.
- Организовать мероприятия по защите оборудования и продукции заказчика от попадания пыли и механических повреждений. (Согласовывать схему установки и ограждений с заказчиком).

- Производство работ не должно влиять на технологический процесс работы цеха и движение персонала.
- Подрядчик обязан обеспечить постоянное присутствие на объекте лица, осуществляющего контроль за выполнением работ и ответственного за персонал Подрядчика и технику безопасности при проведении работ.
- Необходимость выполнения дополнительных объемов и (или) видов работ подтверждается актом утвержденным Главным инженером организации Заказчика. Работы выполняются только после утверждения соответствующего акта.
- При возникновении необходимости изменения видов работ, замене материалов, изменении объемов работ Подрядчик готовит техническое решение на соответствующее изменение (с приложением ведомости объемов работ и применяемых материалов) и согласовывает его с Заказчиком. Выполнение таких изменений производится только после согласования технического решения Заказчиком.
- после производства работ немедленно убрать временные дорожные знаки, ограждения, произвести очистку территории производства работ от строительного мусора.

2. Сдача работ. Требования к качеству работ и материалов:

- Качество выполняемых работ должны удовлетворять требованиям действующих строительных норм и правил (СНиП), государственным стандартам, ТУ, технической документации и другим нормативным актам. В случае обнаружения дефектов, после приемки объекта в эксплуатацию, исправление дефектов производится Подрядчиком в установленные договором подряда сроки за счет Подрядчика.
- Сдача работ производится на основании актов по форме КС-2, КС-3 и при предоставлении в полном объеме исполнительной документации:
 - сертификаты и паспорта на все использованные материалы удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и т.д. должны быть представлены Заказчику за 5 (пять) рабочих дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов;
 - акты скрытых работ;
 - журнал общих работ;
 - журнал сварочных работ.
- Используемые материалы должны соответствовать, государственным стандартам и техническим условиям. Применяемые при ремонте материалы должны быть новыми, то есть не бывшими в эксплуатации, не поврежденными, без каких-либо ограничений (закон, запрет, арест и т.п.) к свободному обращению на территории Российской Федерации.
- Маркировка должна соответствовать требованиям ГОСТ.

3. Требования к безопасности выполнения работ:

- Перед началом работ подрядчик оформляет акт допуск для производства строительных монтажных работ на объекте. Проводит инструктаж с рабочими выполняющими работы на объекте.

-При выполнении работ Подрядчик должен руководствоваться действующими строительными нормами и правилами, правилами пожарной безопасности, экологическими, санитарно-гигиеническими и другими нормами, действующие на территории Российской Федерации и обеспечивающие безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объектов.

-Работы производить в соответствии с приказом Минтруда и Соцзащиты № 155н от 28.03.2014г. ПОТ РО 14000-005-98.

-Подрядчик ответственен за соблюдение правил пожарной безопасности, правил по технике безопасности при проведении работ, за качественное и своевременное выполнение работ. Выявленные замечания устраняются за счет Подрядчика. На местах выполнения работ Подрядчик обязан иметь огнетушители.

-Огневые работы оформляются нарядом допуском. Подготовка рабочего места для проведения огневых работ является обязанностью подрядчика

-Ответственность за соблюдением правил пожарной безопасности, охрана труда на объекте возлагается на Подрядчика, который своим приказом должен назначить лицо, ответственное за проведение работ и соблюдение вышеуказанных правил. Копия приказа на ответственного представителя Подрядчика должна быть представлена Заказчику до начала выполнения работ.


-При выполнении работ Подрядчик обязан соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды. Подрядчик несет ответственность за нарушение указанных требований.

-Работы должны выполняться с применением средств индивидуальной защиты. На спецодежде должен быть логотип организации.

Приложения:

1. Ведомость дефектов ___1___ лист

Зам. главного энергетика

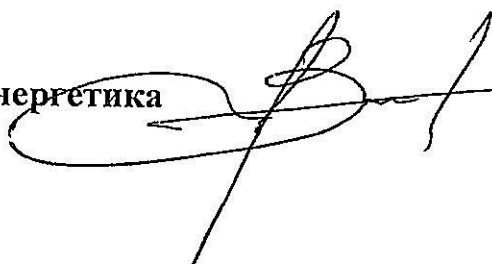

А.А. Залещенко

"Утверждаю"
Главный инженер ООО "РПРЗ"
А.П. Колокольцев

"09" июня 2022г

Ведомость дефектов № 50/175 от 09.06.2022 года

На ремонт объекта: ремонт ливневой канализации в арендуемых помещениях в здании прессово-метизного цеха, кузнечно-прессового корпуса литер ЕЦ инв.№1000652, по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул. Менжинского 2.

На основании визуального осмотра установлено:

№ п/п	Наименование дефекта	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5	6
2	засорение трубопроводов, протечки, разрушение элементов системы, дефекты проведения стояка через перекрытие, дефекты примыкания, сквозная коррозия.	Демонтаж трубопровода ливневой канализации Ду159	м.	450	
3		Демонтаж трубопровода ливневой канализации Ду108	м.	165	
4		Демонтаж воронки кровельной	шт.	20	
5		Монтаж воронки кровельной	шт.	20	
6		Монтаж трубопровода ливневой канализации Ду159	м.	450	
7		Монтаж трубопровода ливневой канализации Ду108	м.	165	
8		Огрунтовка трубопроводов ГФ-021	м2	280	
9		Окраска трубопроводов ПФ-115 (за два раза)	м2	560	
10		Разборка мягкой кровли вокруг кровельной воронки	м2	20	
11		Устройство мягкой кровли вокруг кровельной воронки	м2	20	
			Материалы		
№	Наименование материалов		Ед. изм	Кол-во	Примечание
1	Труба стальная Ду 159x4		м.	450	
2	Труба стальная Ду 108x4		м.	165	
3	Отвод 90° ДУ 108		шт.	16	
4	Тройник 159/159/159		шт.	4	
5	Переходник 108/159		шт.	20	
7	Праймер		кг.	20	
8	Грунт ГФ-021		кг.	20	
9	Краска ПФ-115		кг.	75	
10	Растворитель		л.	20	
11	Воронка водоотводная		шт.	20	
12	Сетка воронки водостока		шт.	20	
13	Биполь верхний слой		м2	12	
14	Биполь нижний слой		м2	12	

1. В процессе производства работ возможны изменения по составу, объему работ.

2. Работы производить из материалов подрядчика, инструментом подрядчика и техникой Подрядчика.

3. Работы выполнять в соответствии со СНиПами.

4. Подрядчик после выполнения работ вывозит за территорию завода и утилизирует за свой счет образовавшийся мусор.

5. Работу по монтажу производить с автовышки. Высота 15м.

6. Работы производить согласно норм действующих на территории РФ

Зам. главного энергетика

Задещенко А.А.