


ЗАКАЗЧИК:

Главный инженер  ООО «РПРЗ»
А.П. Колокольцев

« _____ » _____ 2022г.

ПОДРЯДЧИК:

« _____ » _____ 2022г.

Техническое задание № 57

На выполнение работ: **Ремонт асфальтового покрытия в осях 28-30/ Б/2 - Г/2, в КПК, литер БО, по адресу г. Ростов-н/Д ул. Менжинского 2/1/13.**

Наименование цеха, здания, вида работ

Заказчик: ООО «РПРЗ»

Состав и требования к выполнению ремонтных работ, строительно-монтажные работы, проектные работы:

1. Выполнить работы, согласно приложению №1, №2.
2. Работы производить инструментом и техникой подрядчика.
3. Подрядчик обязан предъявлять к освидетельствованию все скрытые работы с оформлением актов на скрытые работы поэтапно. Подрядчик информирует Заказчика за 1 день до начала приемки скрытых работ по мере их готовности. Готовность принимаемых скрытых работ подтверждается подписанием Заказчиком и Подрядчиком актов освидетельствования скрытых работ.
4. Перед началом работ Подрядчик должен согласовать с Заказчиком график производства работ и образцы применяемых материалов с обязательным предъявлением паспортов и сертификатов. Выполнять работы необходимо обученными и аттестованными специалистами. После завершения работ Подрядчик обязан предъявить Заказчику исполнительную документацию.
5. Строительный мусор, образовавшийся при производстве ремонтно-строительных работ, является собственностью Подрядчика и, после вывоза мусора за территорию завода, Подрядчик вправе распоряжаться им по своему усмотрению.
6. Организовать мероприятия по защите оборудования и продукции заказчика от попадания пыли и механических повреждений.
7. Производство работ не должно влиять на технологический процесс работы цеха и движение персонала.
8. Подрядчик обязан обеспечить постоянное присутствие на объекте лица, осуществляющего контроль, выполнения работ и ответственного за персонал Подрядчика и технику безопасности при проведении работ.
9. При возникновении необходимости изменения видов работ, замене материалов, изменении объемов работ Подрядчик готовит техническое решение на

соответствующее изменение (с приложением ведомости объемов работ и применяемых материалов) и согласовывает его с Заказчиком. Выполнение таких изменений производится только после согласования технического решения Заказчиком.

Приложения:

1. Ведомость дефектов №1
2. Планировка КПК

1 лист.

1 лист.

Начальник склада



Т.В. Ярец

Вед. Инженер-строитель



А.А. Корчагин

Приложение №1

к Техническому заданию №57

ФС РПРЗ 055.03

"Утверждаю"

Главный инженер ООО "РПРЗ"

А.П. Колокольцев

" " 2022г

Ведомость дефектов №1

На ремонт объекта: КПК инв. №344 Литер БО

Ремонт асфальтового покрытия в осях 28-30/ Б/2-Г/2 на отм.0.000

На основании визуального осмотра установлено:

№	Наименование	Наименование работ	Ед.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5	6
Работа					
1	Провалы асфальтового покрытия, разрушение покрытия, углубокие ямы и выбоины.	Нарезка швов а/б покрытия	м.п.	8,30	
2		Разборка а/б покрытий толщиной до 80 мм	м2	3,90	
3		Демонтаж бетонной стяжки толщиной до 150 мм	м2	26,80	
4		Разработка грунта	м3	8,70	
5		Устройство щебеночного основания средней толщиной 100мм с уплотнением	м2	55,30	
6		Устройство покрытия из горячей мелкозернистой асфальтобетонной смеси средней толщиной 60 мм	м2	59,90	
7		Разборка существующего люка с оголовком колодца	шт	1,00	
8		Установка канализационного люка	шт	1,00	
Материалы					
№ п./п.	Наименование	Ед. изм	Кол-во	Примечание	
1	Щебень фр. 5-20мм	тн	8,65		
2	Мелкозернистая асфальтобетонная смесь Тип В, марка II	тн	8,45		
3	Песок	кг	100,00		
4	Кирпич	шт	10,00		
5	Цемент	кг	25,00		
6	Люк канализационный типа Т	шт	1,00		

Примечание:

1. В процессе производства работ возможны изменения по составу и объему работ.
2. Работы выполнять в соответствии со СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002, и другими нормативными документами действующими на территории РФ.
3. Строительный мусор, образовавшийся при выполнении ремонтно-строительных работ Подрядчик вывозит за свой счет.

Вед. Инженер-строитель

А.А. Корчагин


Гл. механик

И.В. Секач

План здания КПК на отм. +0.000

Приложение № 2

к Техническому заданию № 57

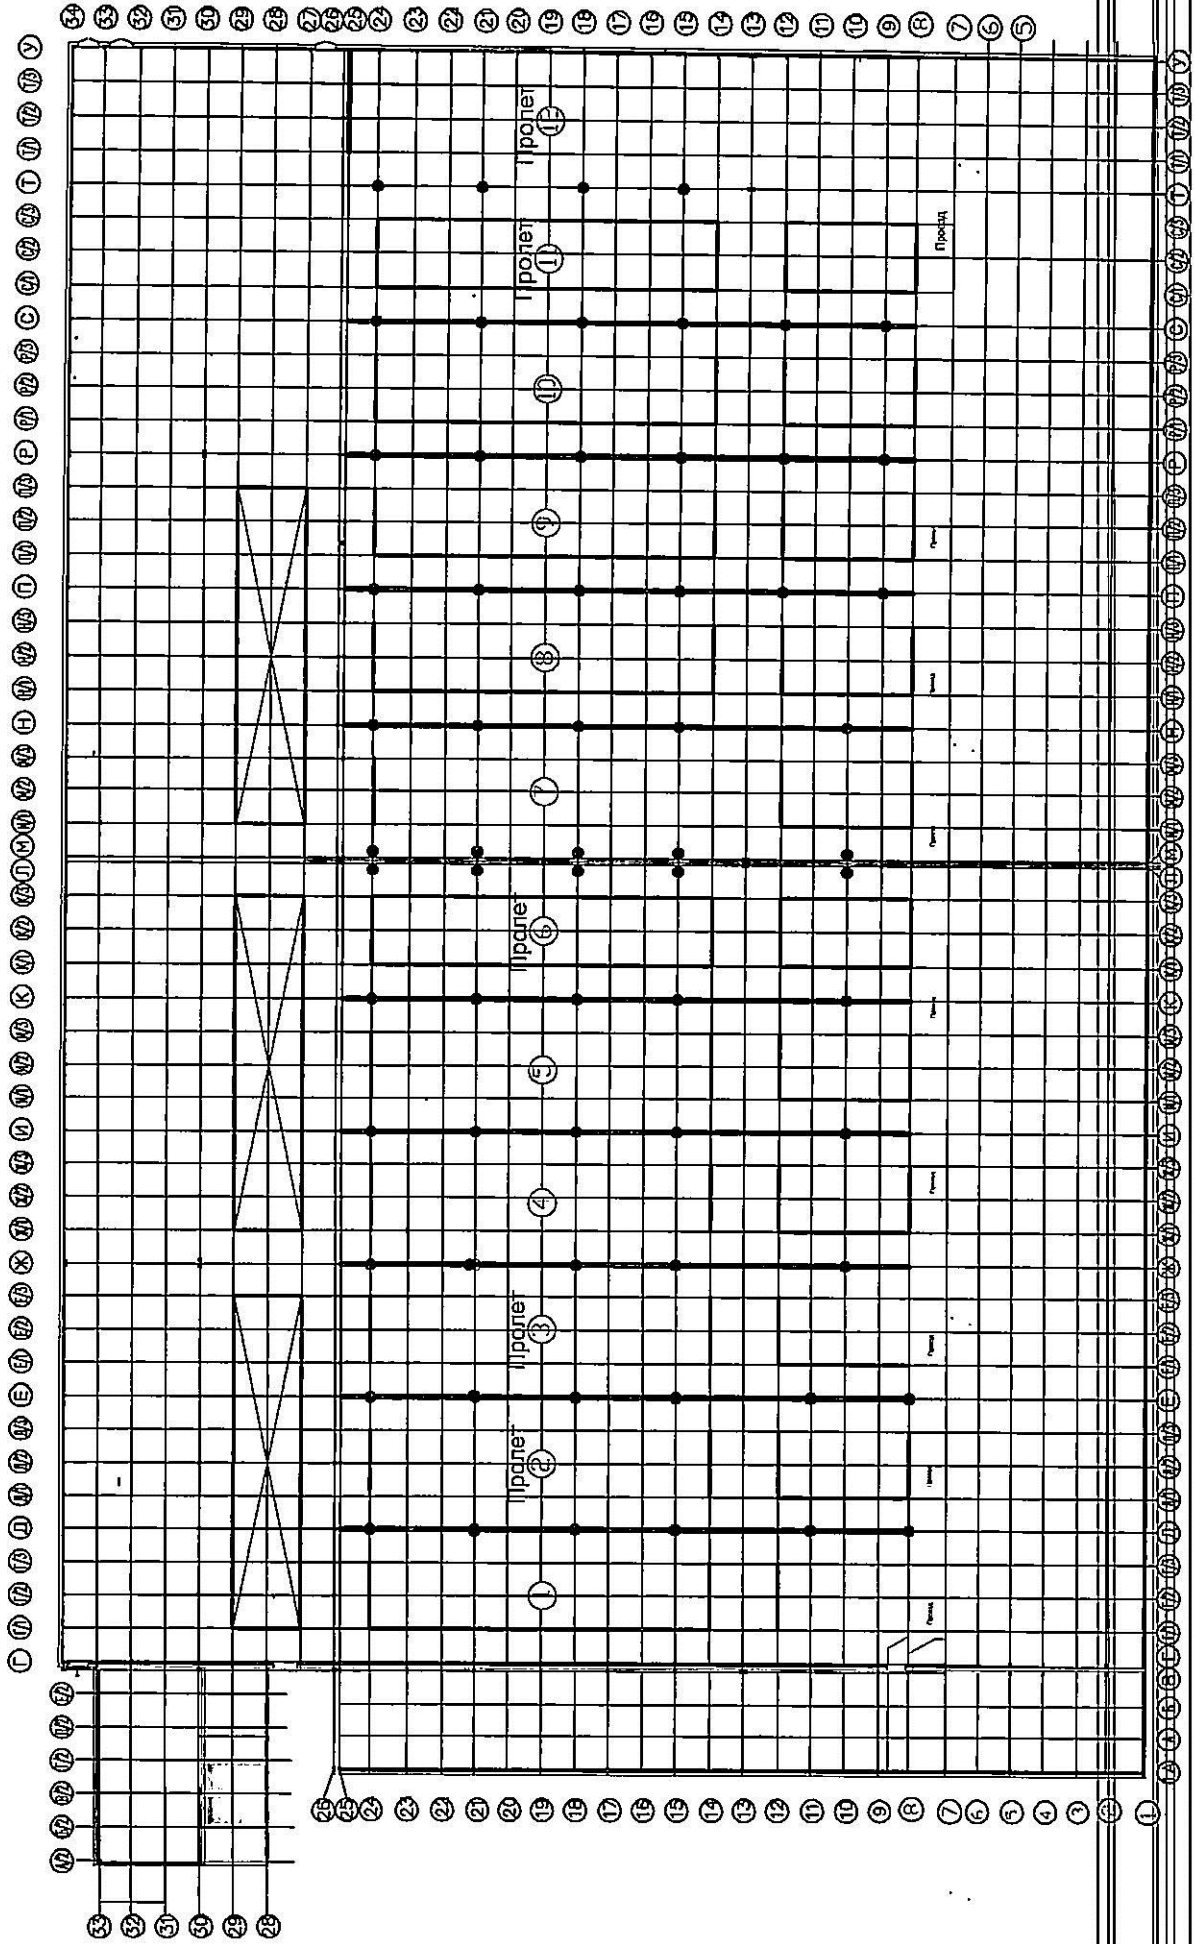

□ Место проведения работ