

ЗАКАЗЧИК:

Главный инженер ООО «РПРЗ»
_____ А.П. Колокольцев
« _____ » _____ 2022г.

ПОДРЯДЧИК:

« _____ » _____ 2022г.

Техническое задание № 61

На выполнение работ: **Ремонт обшивки перегородки в осях Ч/1-Ш по оси 24 на отм. от +3,500 до +7,350, в здании «ПРЕССОВО-МЕТИЗНЫЙ ЦЕХ» (инв. №1000652-«КУЗНЕЧНО-ПРЕССОВЫЙ КОРПУС», с неотъемлемой частью инв. №2000652 - «ВОРОТА РАСПАШНЫЕ») литер ЕЦ по адресу г.Ростов н/Д ул. Менжинского 2/1/13**

Наименование цеха, здания, вида работ

Заказчик: _____ **ООО «РПРЗ»**

Состав и требования к выполнению ремонтных работ, строительного-монтажные работы, проектные работы:

1. Выполнить работы согласно приложению №1.
2. На время производства работ место проведения работ должно быть огорожено сигнальной лентой.
3. Мусор, образовавшийся при производстве работ, является собственностью подрядчика и, после вывоза мусора за территорию завода, подрядчик вправе распоряжаться им.
4. Работы производить с соблюдением СНиП 12-03- 2001, СНиП 12-04-2002.
5. Подрядчик обязан вести : общий журнал работ, журнал сварочных работ , журнал входного контроля качества получаемых материалов .
6. В процессе работ образовавшийся лом (стальной) Подрядчик за свой счет перемещает в «ООО Металлком».
7. Для выполнения огневых работ представитель подрядной организации за день до начала работ оформляет наряд-допуск на огневые работы.

Приложения:

- | | |
|--------------------------|--------|
| 1. Ведомость дефектов №1 | 1 лист |
| 2. Планировка объекта | 1 лист |

Вед. Инженер-строитель

Зам. Главного механика



А.А. Корчагин

Г.В. Скрипников

"Утверждаю"
Главный инженер ООО "РПРЗ"
А.П. Колокольцев
" " 2022г

Ведомость дефектов №1

На ремонт объекта: Здание «ПРЕССОВО-МЕТИЗНЫЙ ЦЕХ» (инв. №1000652-«КУЗНЕЧНО-ПРЕССОВЫЙ КОРПУС», с неотъемлемой частью инв. №2000652 - «ВОРОТА РАСПАШНЫЕ») литер ЕЦ по адресу г.Ростов н/Д ул. Менжинского 2/1/13

Ремонт обшивки перегородки в осях Ч/1-Ш по оси 24 на отм. от +3,500 до +7,350

На основании визуального осмотра установлено:

№ п/п	Наименование дефекта	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Сквозная коррозия несущего металлокаркаса и обшивки. Коробление листов обшивки.	Ремонт обшивки и металлокаркаса.	м2	14,70	
2		Герметизация стыков монтажной пеной	м.п.	9,3	
3		Монтаж фасонных элементов	м.п.	10,30	

Материалы

№ п./п.	Наименование материалов	Ед. изм	Кол-во	Примечание
1	Труба профильная 40x60x3	м.п.	6,0	
2	Труба профильная 20x40x2	м.п.	18,0	
3	Проф.лист С8 1180x2000 RAL 9004	шт.	7	
4	Саморез кровельный по металлу с прессшайбой RAL 9004	шт	200	
5	Фасонные элементы (угол внутренний, наружный 100x100 мм) RAL 9004	м.п.	11	
6	Электроды ø 3	кг	2	
7	Пена монтажная 750 мл	бал.	7	

Примечание:

1. В процессе производства работ возможны изменения по составу, объему работ .
2. Работы производить из материалов подрядчика, инструментом подрядчика и техникой Подрядчика.
3. Работы выполнять в соответствии со СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002, СП 70.13330.2012.
4. Работы производить согласно норм действующих на территории РФ.
5. Работы выполняются на отметке от +3,500 до +7,350
6. Подрядчик после выполнения работ вывозит за территорию завода и утилизирует за свой счет образовавшийся мусор.
7. После монтажа металлоконструкций Подрядчик за свой счёт организует визуально-измерительный контроль сварочных швов согласно РД 03-606-03 и ГОСТ 23118-2012 с оформлением «Акта визуально измерительного контроля» (ВИК).
8. При производстве работ Подрядчик предусматривает мероприятия по защите имущества и продукции Заказчика от загрязнения.

Ведущий инженер-строитель



А.А. Корчагин


Зам. Главного механика



Г.В. Скрипников

приложение № 2
к Техническому заданию № 61

«Производственный корпус» Литер ЕЦ инв. №1000652

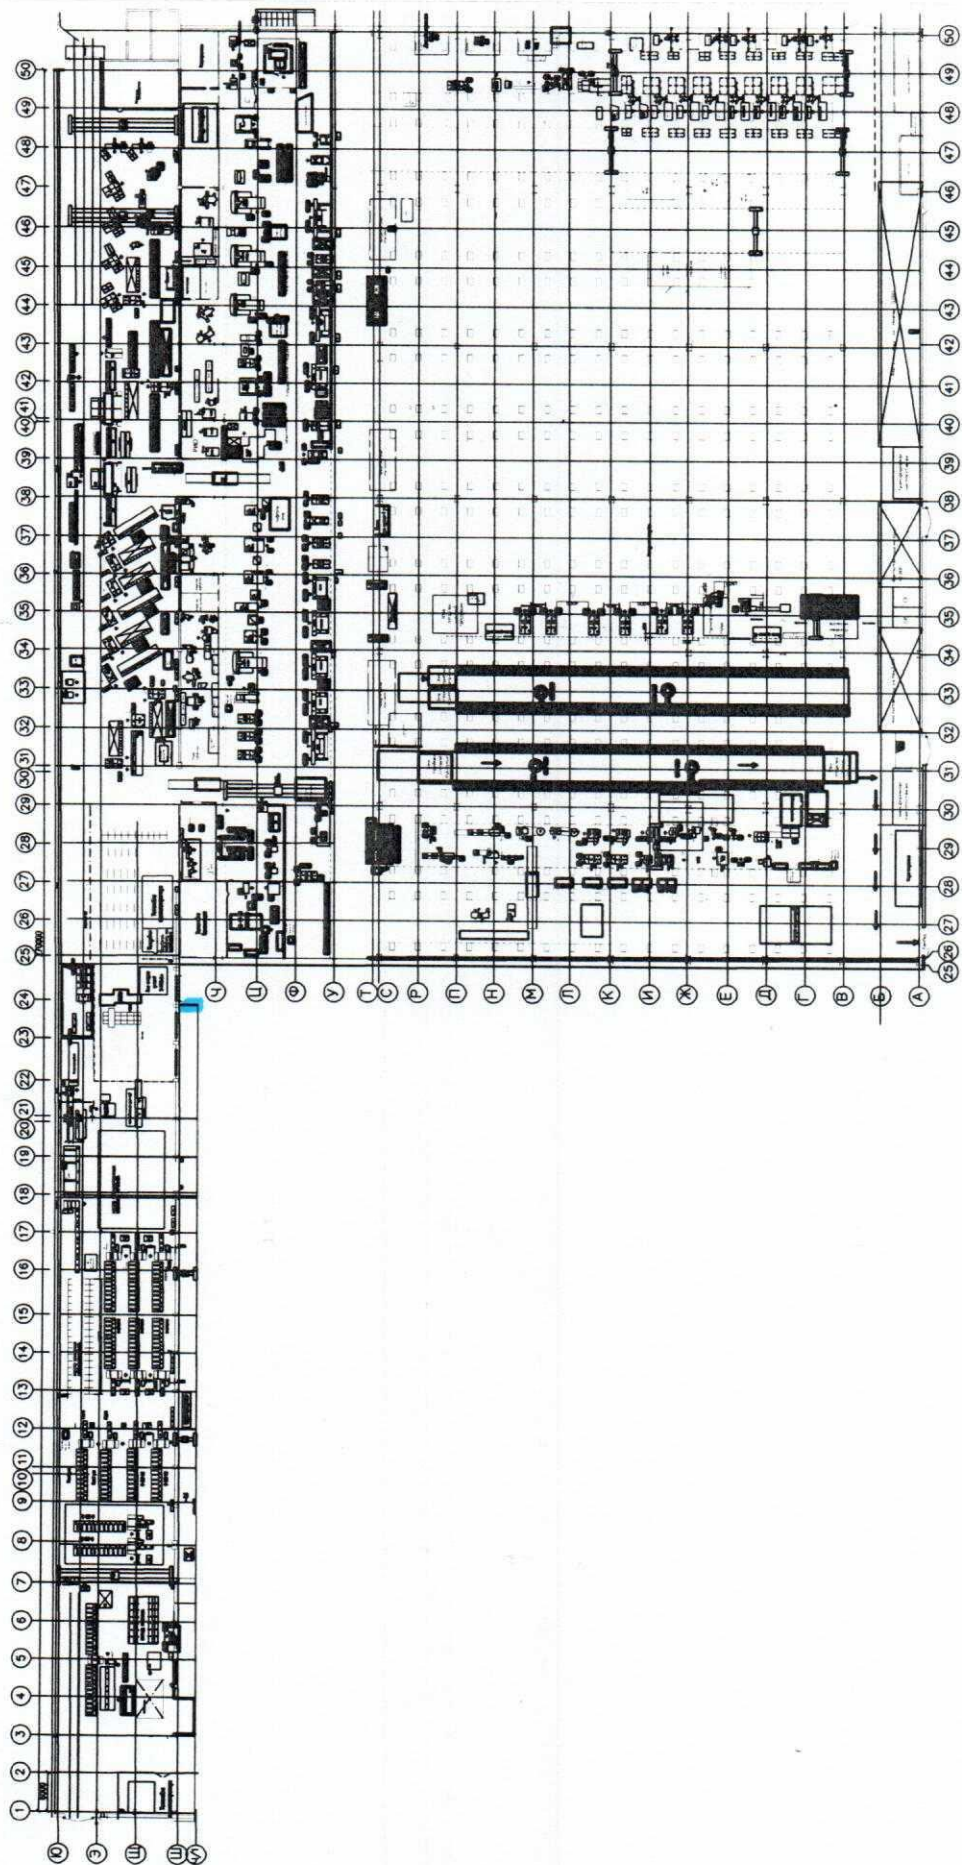

— Место проведения работ