



MPY-3.32.407

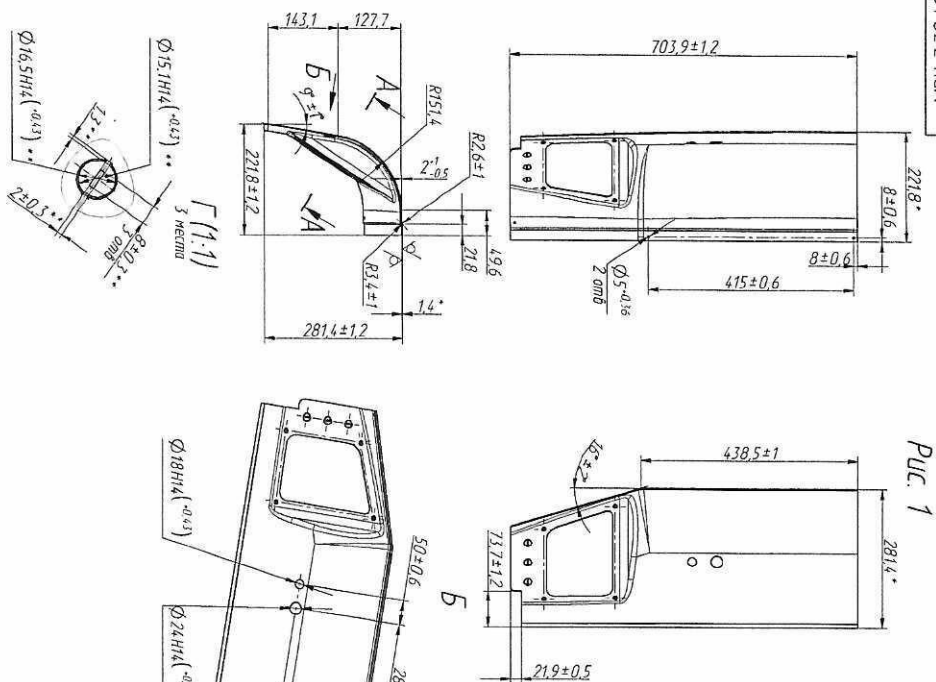

PUC. 1

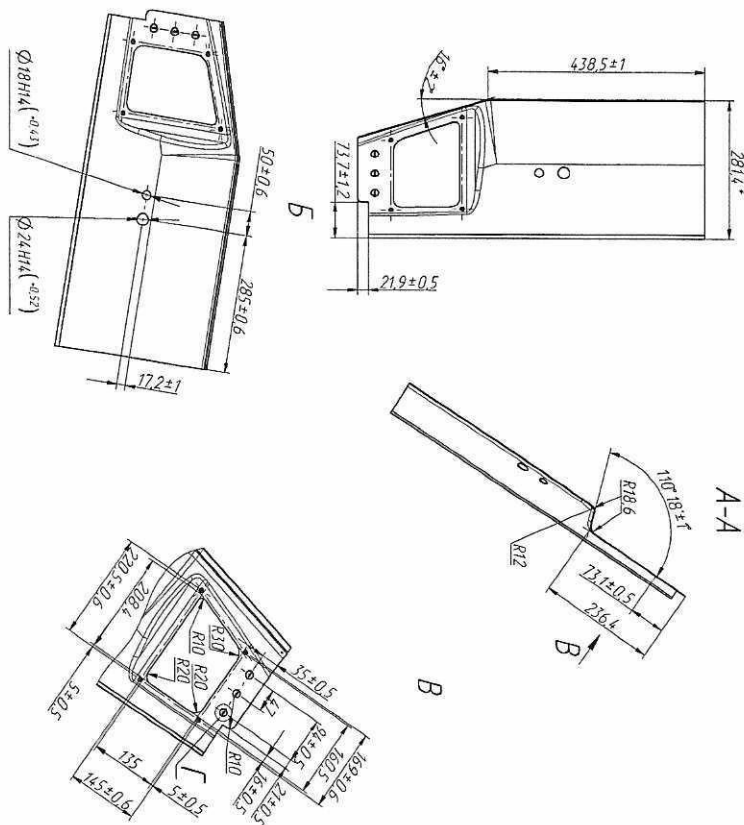

A-A

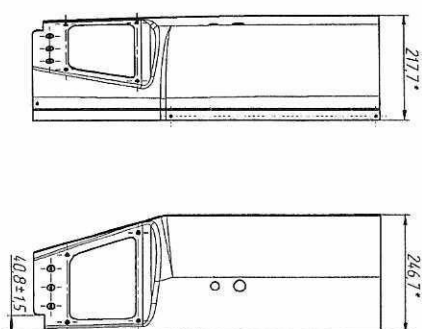


Рис. 2
Остаточное - см. Рис.1

 $\sqrt{Ra_{80} (V)}$

Согласовано

ООО "РТРЗ"

Исполнитель: _____

Менеджер по продажам: _____

Дата: 08.20.21 г.

Обозначение	Рис	Масса, кг
МРУ-332407	1	2,866
-01	2	2,556

1. Давление при изготовлении из композита Алюминий-Дерекс-Т-1 (65:35) и Алюминий-Дерекс-Т-2 (65:35) и Алюминий-Дерекс-Т-3 (65:35) 2 * Размеры для справок
- 2 * Размеры для справок
3. Общие данные ГОСТ 30893.2 - W
4. Давление с целью на устранении на поверхность детали 3. Термической формы детали оплавляется ее механической полостью. Недостатки должны для изготовления композита быть с модифицирующей 3.32.401 и 3.32.401-401

[illegible]